

**terra** by **STENI**®

SOCKELSKIVA

**FÖRNYA DIN  
SOCKEL PÅ  
1-2-3**



LASTING EXPRESSIONS

# TERRA BY STENI SOCKELSKIVA

Terra by STENI är en sockelskiva av glasfiberarmerad polymerkomposit med en yta av krossad natursten. Den är mycket lämplig för inklädnad av socklar, vindskydd, garage, stödmurar mm.

Sockelskivan levereras i standardutförandena grå, vit och svart natursten. Skivorna ger husgrunden ett snyggt utseende som består år efter år.

Skivorna är dessutom lätta att rengöra och har en unik konstruktion med en kärna av sten, vilket gör Terra by STENI till marknadens tåligaste skiva. Glasfiberarmerad polymerkomposit har lång livslängd och ger den bästa totalekonomin.

Terra by STENI monteras som luftad beklädnad, vilket ger klara fördelar:

- Husgrunden håller sig torr
- Risken för frostsprängning i grunden minskar
- Grundens isoleringsförmåga förbättras
- Mögelpåväxten minskar



## PRODUKTEGENSKAPER

Skivans format: 595 x 2395, 1195 x 2395 mm

Tjocklek: ca 5 mm

Vikt m<sup>2</sup>: ca 9,5 kg

Färger:



SN 201  
GRÅ

SN 100  
VIT

SN 305  
SVART

OBS! Glöm inte att kontrollera produktionsdatum (batch-datum), står på skivans baksida, så att du får skivor från samma produktion till din nya sockel!

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Sockel, garage, uthus, stödmurar mm.

## FÖRDELAR

### DIFFUSIONSTÄT

100% väder och fuktbeständig.

### FROSTSÄKER

Skivan tål extrema utetemperaturer.

### LÅNG LIVSLÄNGD

25 års garanti.

### ROBUST OCH SLAGTÅLIG

Låmpar sig utmärkt för utsatta miljöer.

### LÄTT ATT RENGÖRA

Kan tvättas med högtryck, max 100 bar. Läs mer i rengöringsdokumentet på [steni.se](http://steni.se)

### ENKEL ATT MONTERA


Monteras liggande på befintlig sockel.

### LUFTAD FASAD

Sockeln håller sig torr!

### LÅG VIKT


Endast 9,5 kg pr m<sup>2</sup>

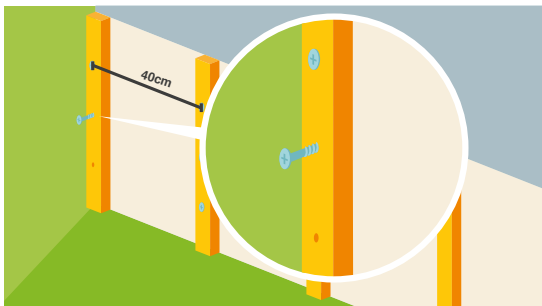

Skruva fast regeln på sockeln med max 400 mm avstånd från center til center av regeln.




Häfta fast EPDM-band på regeln. Bandet ska täcka hela regeln.

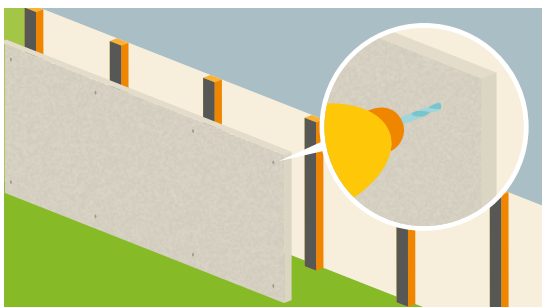

Kapa och förborra skivorna från baksidan, Ø5 mm.

Skruvavstånd minst 15 mm från skivans kant och max 300 mm skruvavstånd på regeln.

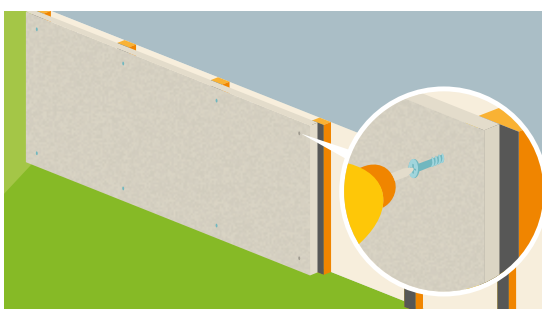


Skruva fast skivorna med Terra by STENI skruv, på den EPDM-täckta regeln.



Skivorna monteras med 4-6 mm mellanrum.

För god luftning, se till att det är tillräcklig öppning längst ner och uppe, 8-10 mm luftspalt.

Se vår monteringsfilm på [steni.se](http://steni.se)

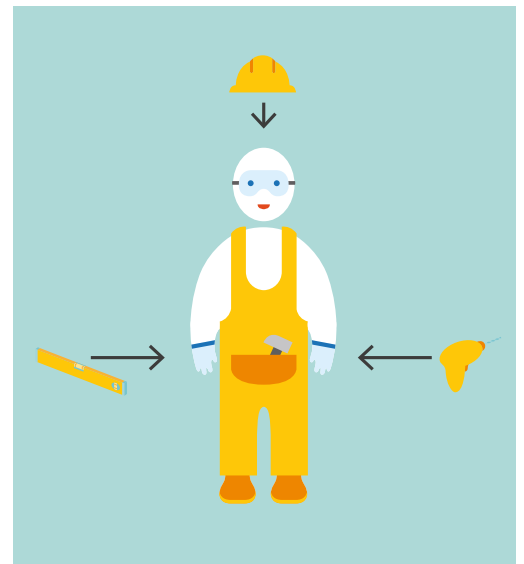

REKOMMENDERAD PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING: Skyddsglasögon, handskar, hörselskydd, munnskydd, skyddsskor och hjälm.

ANNAT MATERIAL: Tryckimpregnerade regler (21 x 70 mm), lämpliga fästen för din sockel, kakel- eller kormantborr (Ø5,5 mm), diamanbelagd kapskiva, EPDM-band, håftpistol och Terra by STENI skruv.



Syrafast och rostfri skruv (A4) och EPDM fogband levereras i tre färger (grå, vit, svart).

### KONTAKTA OSS

Vänd dig till din byggmaterialhandlare

eller kontakta oss på telefon:  
+46 (0) 31 706 08 70

## LASTING EXPRESSIONS

STENI fasadlösningar ger ett unikt och bestående arkitektoniskt uttryck – med hög kvalitet. Vi erbjuder ett stort sortiment fasadskivor, med allt från fårgade och slåta ytor med olika glanstal, till vackra strukturer med krossad natursten i olika färgnyanser och stenstorlekar. Vi erbjuder även fasadskivor med tryckta motiv och mönster, även med dina egna fotomotiv. STENI ger dig möjlighet att utforma fasaden precis som du vill ha den!

Sedan starten 1965 har STENI levererat mer än 48 miljoner kvadratmeter fasadskivor världen över.