

Fogskum 90



FOGSKUM 90

- Brandklassad tvåkomponentigt polyuretanskum för genomföringar och fogar.
- Oberoende av luftfuktighet.
- God vidhäftningsförmåga mot de flesta förekommande byggnadsmaterial
- Enkel att applicera i svåråtkomliga utrymmen.


FOGSKUM 90 Art. nr

Fogskum 90 (400 ml)


31803

Fogskum 90

Gipsvägg EI 60

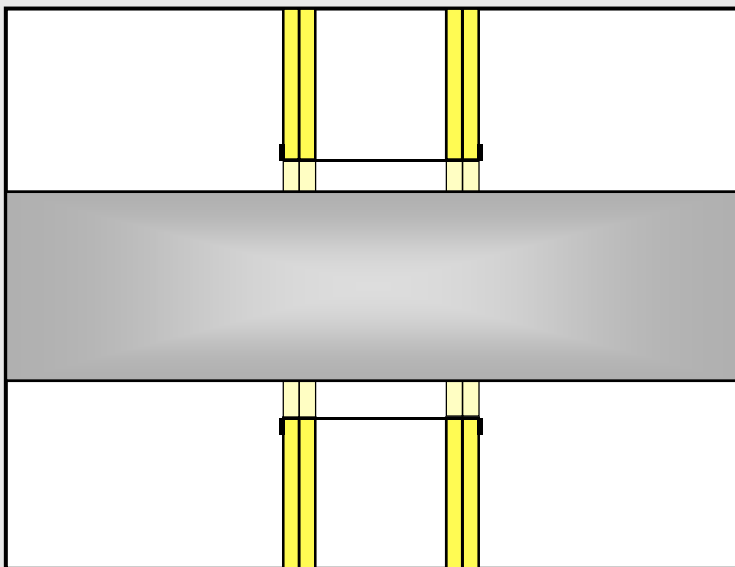

Betongvägg EI 60

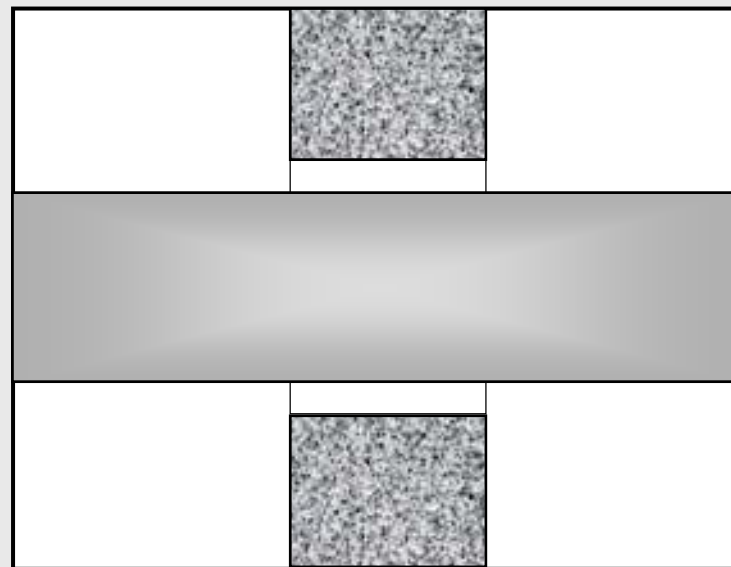


Moment 1:


- Rengör öppningen från smuts.
- Montera stosplåt (förstärkning) i gipsvägg.

Fogskum 90

Gipsvägg EI 60

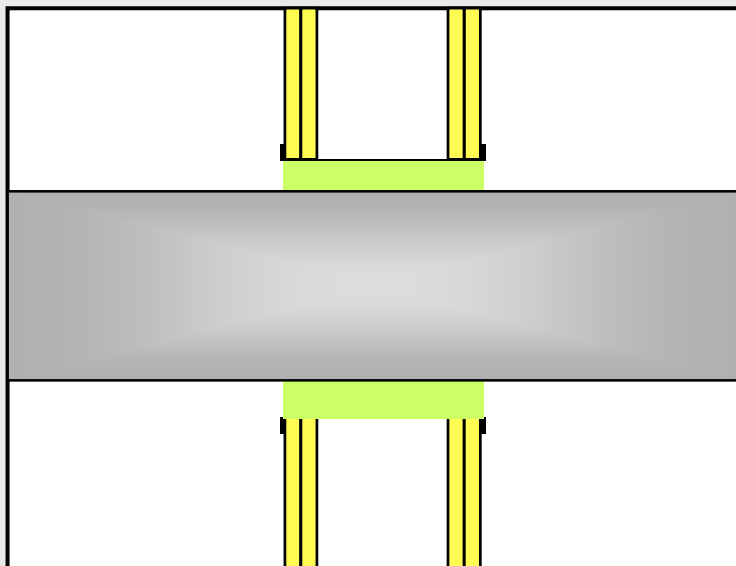

Betongvägg EI 60

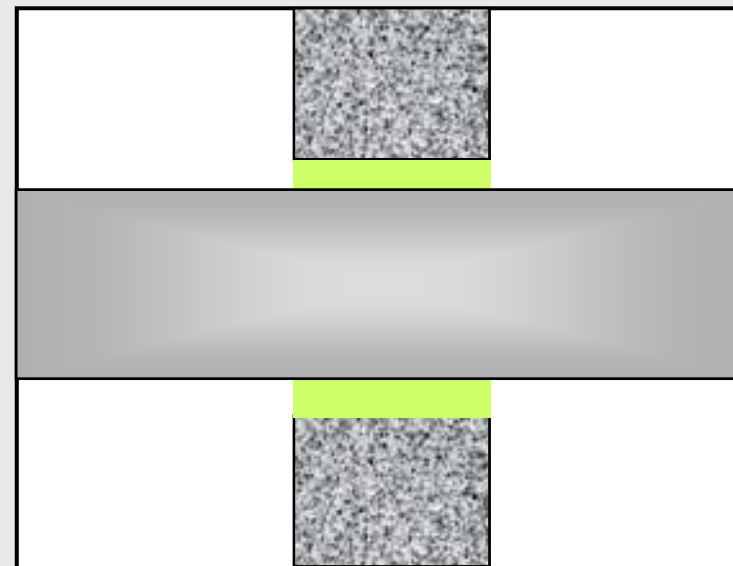


Moment 2:


- Applicera Fogskum 90 mellan genomföringselementet och omgivande byggnadsdel. Vid korrekt blandning skall skummet vara ljusgrönt.
- Tänk på expansionen (120%), d v s överdosera inte.
- Låt härda i ca 30 min och skär sedan bort överflödigt skum.

Fogskum 90

Gipsvägg EI 60

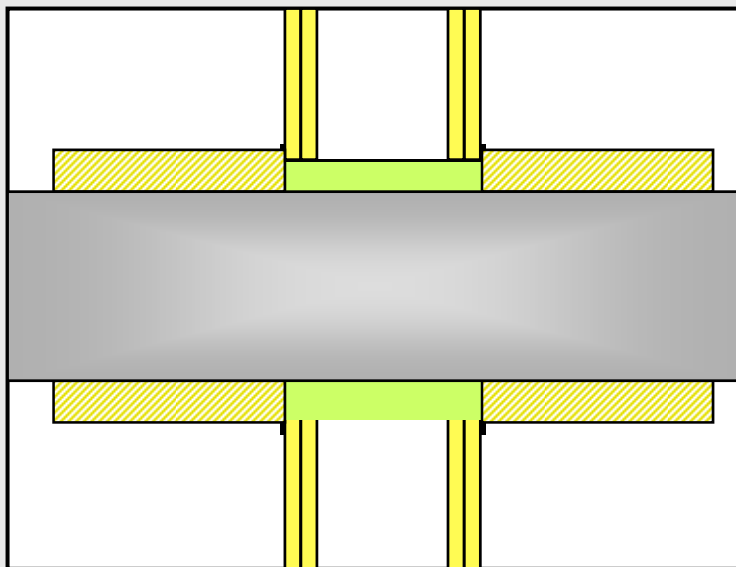

Betongvägg EI 60

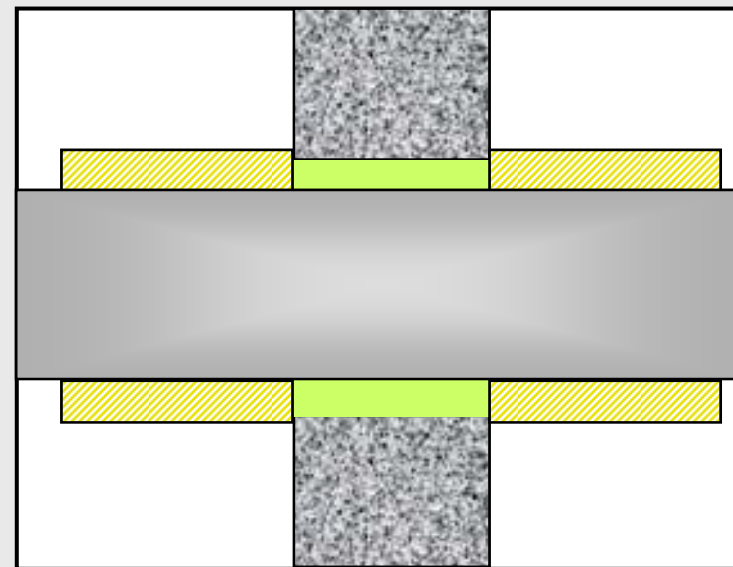

Moment 3:

- Tilläggsisolera genomföringselementen. Detta görs för att skydda skummet mot flammor och UV-ljus.