


Produktdatablad

Fibercementskruv för trä- och stålregel
max 1 mm

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

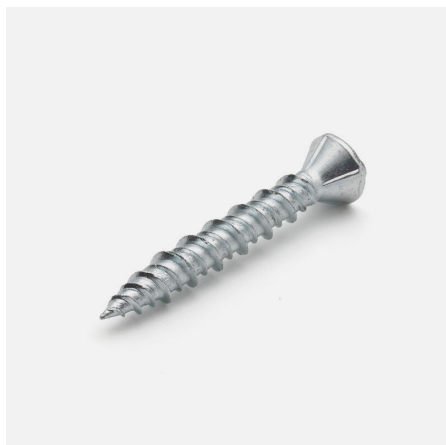

Funktion: Vass spets med dubbelledande trä- och stålgångor (Hi-low) som griper omedelbart, penetrerar mycket snabbt i trä- och stålregeln, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven.

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB


Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 15 st/m², skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

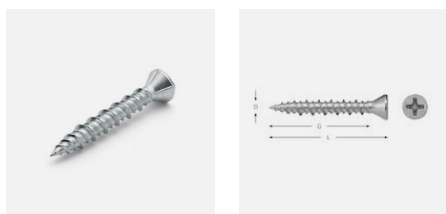

| D | L | G | Art.nr | E-nummer | Antal | Förp. | ML |
|-----|----|----|---------|----------|-------|-------------|----|
| 4.2 | 30 | 26 | MI1830 | | 8000 | Bulkpack | |
| 4.2 | 30 | 26 | MI1930 | | 1000 | Förpackning | 8 |
| 4.2 | 30 | 26 | MI9930 | | 250 | Förpackning | 16 |
| 4.2 | 41 | 35 | MI1841 | | 5000 | Bulkpack | |
| 4.2 | 41 | 35 | MI19419 | | 600 | Förpackning | 8 |
| 4.2 | 41 | 35 | MI9941 | | 200 | Förpackning | 16 |
| 4.2 | 57 | 50 | MI1857 | | 3500 | Bulkpack | |
| 4.2 | 57 | 50 | MI19579 | | 400 | Förpackning | 8 |
| 4.2 | 57 | 50 | MI9957 | | 150 | Förpackning | 16 |



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

