
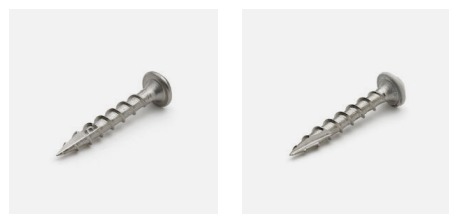


Produktdatablad

Fönsterbleckskruv (A4 syrafast) för
träregel

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

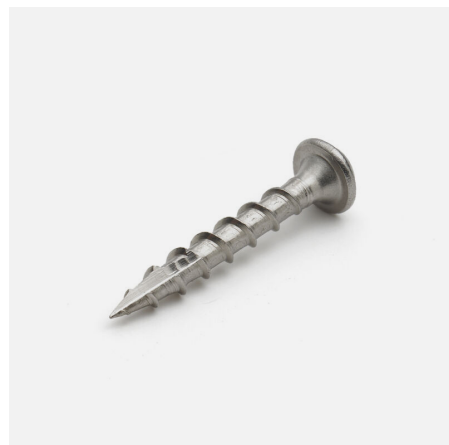

Funktion: Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Skruven har även en skärande borrarpet för att förhindra sprickbildning i trä. Skruven uppfyller kraven i AMA Hus 24 JTJ.521 gällande montage av fönsterbleck.

Spårtyp/bits: Fyrkant 1.

Material: Syrafast stål (A4).

Monteringsanvisning: Vid ej förborrat bleck, slå hål med en syl eller förborra med ett 3 mm borr.

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

D	L	G	Färg	Art.nr	Antal	Förp.	ML
3.5	25	25	Ofärgad	B3525	17000	Bulkpack	
3.5	25	25	Ofärgad	3525	250	Förpackning	16
3.5	25	25	Ofärgad	352500	100	Förpackning	40
3.5	25	25	Ofärgad	SB3525	20	Påspack	10
3.5	25	25	Silver RAL 9006	BSIL3525	17000	Bulkpack	
3.5	25	25	Silver RAL 9006	SIL3525	250	Förpackning	16
3.5	25	25	Silver RAL 9006	SIL352500	100	Förpackning	40
3.5	25	25	Silver RAL 9006	SBSIL3525	15	Påspack	10
3.5	25	25	Svart RAL 9011	BS3525	17000	Bulkpack	
3.5	25	25	Svart RAL 9011	S3525	250	Förpackning	16
3.5	25	25	Svart RAL 9011	S352500	100	Förpackning	40
3.5	25	25	Svart RAL 9011	SBS3525	15	Påspack	10
3.5	25	25	Vit RAL 9010	BV3525	17000	Bulkpack	
3.5	25	25	Vit RAL 9010	V3525	250	Förpackning	16
3.5	25	25	Vit RAL 9010	V352500	100	Förpackning	40
3.5	25	25	Vit RAL 9010	SBV3525	15	Påspack	10

OBS! 1 st. bits ingår i varje förpackning. Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

1/1

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

