



**Funktion:** Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i gipsskivan utan att skada pappskiktet.




**Spårtyp/bits:** Philips 2.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–5.000 r/m rekommenderas.

**Dimensionering:** Ca 15 st/m<sup>2</sup>, skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

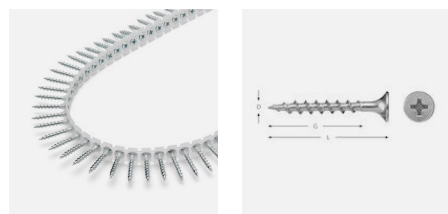

D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
3.9	30	25	RB3030		1000	Förpackning	10
3.9	41	36	RB3041		1000	Förpackning	10
3.9	51	46	RB3051		1000	Förpackning	8
3.9	55	50	RB3055		1000	Förpackning	8

