


Produktdatablad

Rakbandad spånskiveskruv cutting för
träregel

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

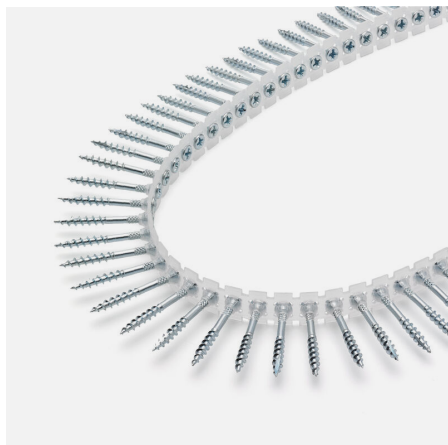

Funktion: Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i spånskivan, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven. Skruven har även en skärande borrarpspets för att förhindra sprickbildning i trä. Lämplig för montage av spånskiva, OSB, Plywood och andra träbaserade skivor.

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB


Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 20 st/m², skruvavstånd 20 cm.

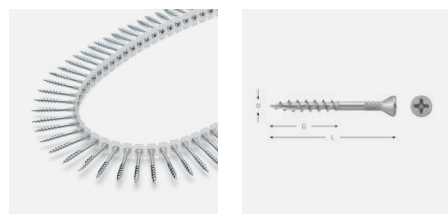

| D | L | G | Art.nr | E-nummer | Antal | Förp. | ML |
|-----|----|----|---------|----------|-------|-------------|----|
| 4.2 | 30 | 21 | RBC8030 | | 1000 | Förpackning | 10 |
| 4.2 | 41 | 21 | RBC8041 | | 1000 | Förpackning | 10 |
| 4.2 | 55 | 33 | RBC8055 | | 1000 | Förpackning | 8 |



1/1

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

E-post: vsb@vsbyggskruv.se

Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden

