


**Funktion:** Specialhärdat skruv som skruvas direkt i ett förborrat hål utan plugg. Betongskruven används vid montage i betong.

**Spårtyper/bits:** TX 30.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Borra ett hål anpassat till storleken på betongskruven enligt tabellen nedan. Skruva därefter i betongskruven.

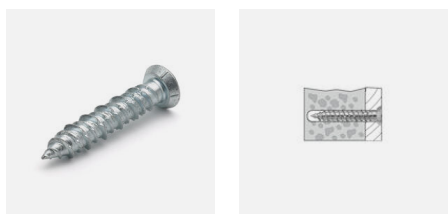

D	L	G	Max detalj-tjockl. mm	Borr mm	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
7.5	42	38	10	6	B7542		3000	Bulkpack	
7.5	42	38	10	6	7542	1555112	100	Förpackning	12
7.5	42	38	10	6	SB7542		6	Påspack	10
7.5	72	68	40	6	B7572		1500	Bulkpack	
7.5	72	68	40	6	7572	1555113	100	Förpackning	8
7.5	72	68	40	6	SB7572		6	Påspack	10
7.5	92	88	60	6	B7592		1000	Bulkpack	
7.5	92	88	60	6	7592	1555114	100	Förpackning	8
7.5	92	88	60	6	SB7592		4	Påspack	10
7.5	112	108	80	6	B75112		600	Bulkpack	
7.5	112	108	80	6	75112	1555115	100	Förpackning	8
7.5	112	108	80	6	SB75112		4	Påspack	10
7.5	132	128	100	6	B75132		500	Bulkpack	
7.5	132	128	100	6	751329	1555116	75	Förpackning	8

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.



Produkten bedömd i SundaHus Miljödata

EPD®  
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

