


PRODUKTDATABLAD

JÖNÅKERPANNAN



Jönåkerpannan har en symmetrisk rundad profil som ger taket ett harmoniskt utseende. Tillverkningen av betongtakpannor sker på speciella metalformar, på vilka betongblandningen valsas ut. Denna produktionsmetod ger takpannor med stor överensstämmelse i form och färg. Jönåkerpannan tillverkas och levereras från Moniers anläggning i Jönåker.

Jönåkerpannan erhålls i tre ytbehandlingar. Protector och Polar ger längre hållbarhet och har blank respektive matt yta. Elegant är en standardyta för betongtakpannor

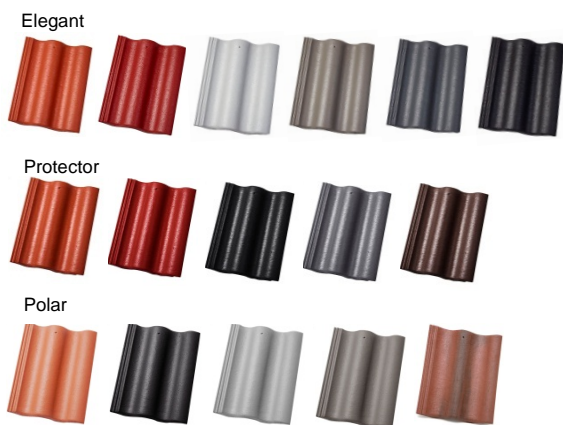

Jönåkerpannan levereras i följande färger och ytor:

Takpanna Elegant		Takpanna Protector	
Tegelröd	NCS S4050-Y60R	Blank Tegelröd	NCS S3560-Y60R
Röd	NCS S4550-Y80R	Blank Röd	NCS S4550-Y80R
Ljusgrå	NCS S3000-N	Blank Mörkgrå	NCS S7005-R50B
Mellangrå	NCS S6502-Y	Blank Svart	NCS S9000-N
Mörkgrå	NCS 7502-B	Blank Brun	NCS S8005-Y80R
Svart	NCS S8500-N		
Takpanna Polar			
Matt Tegelröd	NCS S3050-Y60R		
Matt Svart	NCS S8005-R20B		
Matt Grå	NCS S6005-Y80R		
Matt Ljus grå	NCS S3000-N		
Matt Antik	Flerfärgad T-röd /brun		

PRODUKTDATA

Längd:	420 mm
Bredd:	330 mm
Byggbredd:	300 mm
Bygglängd:	300-375 mm
Bygghöjd:	75 mm
Hängande längd*:	400 mm
Åtgång per m² vid max läktavstånd:	8,9 st

Obs!: Längden kan variera $\pm 1\%$ vilket är i överensstämmelse med standard EN 490:2011

* Hängande längd är måttet från underkant klack till takpannans nedre kant.

FÖRPACKNING

Vikt per takpanna:	4,0 kg
Antal takpannor per bunt:	4 st
Vikt per bunt:	16 kg
Antal per pall:	264 st 132 st (halvpall)
Vikt per pall (takpannor inkl pall):	Ca 1080 kg
Typ av pall:	JPA returpall
Typ av emballage:	Sträckfilm

PRODUKTDATABLAD

JÖNÅKERPANNAN



SORTIMENT SPECIALPANNOR*	Används till	Längd mm	Bredd mm	Bygglängd/bredd mm	Åtgång
Nockpanna	Till nock och valmnock.	420	Konisk 252/233	300-360/-	3 st per lm.
Ändnock Början	Som avslutning vid nock och valmnock. Gavel i den breda ändan.	420	Konisk 252/233	-	1 st per start
Ändnock Slut	Som avslutning vid nock. Gavel i den smala ändan.	420	Konisk 252/233	-	1 st per avslutning
Valmbörjan	Som startpanna vid valmnock.	420	Konisk 240/233	-	1 st per valmben
Grennock	Övergångspanna mellan horisontell nock och valmnock. Taklutning 14°- 55°.		-	-	1 st per övergång nock/valmnock
Halvpanna	Används för anpassning till takbredd, vid anslutning till valmnock och vinkelrännor, takgenomföringar m.m.	420	-	300-375/150	Efter behov
X-nock Vågrät	För övergång i 90-gradig fyrvägskorsning mellan horisontella nockar.	-	-	-	Efter behov
X-nock Valmad	För övergång i 90-gradig fyrvägskorsning mellan valmnockar.	-	-	-	Efter behov
T-nock	För anslutning av horisontell nock i vinkel.	-	-	-	Efter behov
Ändlock	För avslutning av nockpannor vid gavlar	-	-	-	2 st per horisontell nock
Genomföringspanna	För avloppsluftning m.m.	420	330	-310-375/300	Efter behov 1 st per genomföring

* Uppgifter för ovanstående specialpannor gäller i valda delar för samtliga ytbehandlingar. Kontrollera tillgängligheten med Moniers kundtjänst före köp.

MONTERING

Infästning av takpannor:	Använd pannspik (rostfri kamspik 75x3,1 mm), pannkrok, takpanneskruv eller stormclips 70.
Infästning av nockpannor:	Använd pannspik (rostfri kamspik 75x3,1 mm), eller nockpanneskruv.
Min taklutning:	14°
Max taklutning:	85°
C-mått vid 14 till 18° taklutning :	40 mm (C-måttet är avståndet från sida nockbräda till överkant övre bärläkt).
C-mått vid >18 till 22° taklutning:	30 mm (C-måttet är avståndet från sida nockbräda till överkant övre bärläkt).
C-mått vid > 22° till 85° taklutning:	20 mm (C-måttet är avståndet från sida nockbräda till överkant övre bärläkt).
Ströläkt:	Min 25x25 mm (±2 mm)
Bärläkt:	Min 25x38 mm vid c-avstånd upplag max 600 mm (±2 mm) Min 45x70 mm vid c-avstånd upplag max 1200 mm (±2 mm)
Fågellist:	Ja
Intag för ventilationsluft vid takfot:	Motsvarande min 25 mm fri spalt.
Evakuering av luft vid takets högpunkt per lm:	Motsvarande till min 20 mm fri spalt.
Nockbrädans placering:	Nockbrädans höjd erhålls genom att lägga en lös nockpanna ovan på den övre raden takpannor. Härefter mäts avståndet från undersidan av den koniska nockpannans smalare ända till spetsen av takstolen. Detta avstånd minskat med 5 mm är nockbrädans höjd.

Vi hänvisar vidare till våra monteringsanvisningar "Tegel- och betongtak".

Alla mått och angivelser i detta produktdatablad är vägledande, varför vi rekommenderar en provutläggning på bygglplatsen.

PRODUKTDATBLAD

JÖNÅKERPANNAN



STANDARDS (Takpannorna är testade i överensstämmelse med EN 490-491)

Längd och bredd:	EN 491	Vattentätthet:	EN 491
		Böjhållfasthet:	EN 491
Ytegenskaper:	EN 490	Frostbeständighet (metod B):	EN 491

Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar.

Dokumentnamn:	Revisions nr.:	Gäller från:
Jönåkerpannan	4.00	2016-06-22
Skapat av:	Godkänt av:	NLI
NDU	JJN	