


# PRODUKTDATABLAD

## NOCK- OCH TAKFOTSRÄCKE



Nock- och takfotsräcket är en del av Moniers universella taksäkerhetssystem. Räckeskonsolerna med räckesröret monteras på valfritt konsolfäste (se Produktdatablad Takfästen), anpassat efter taktyp. Antalet komponenter kan beräknas med hjälp av kalkylverktyg på [www.monier.se](http://www.monier.se).

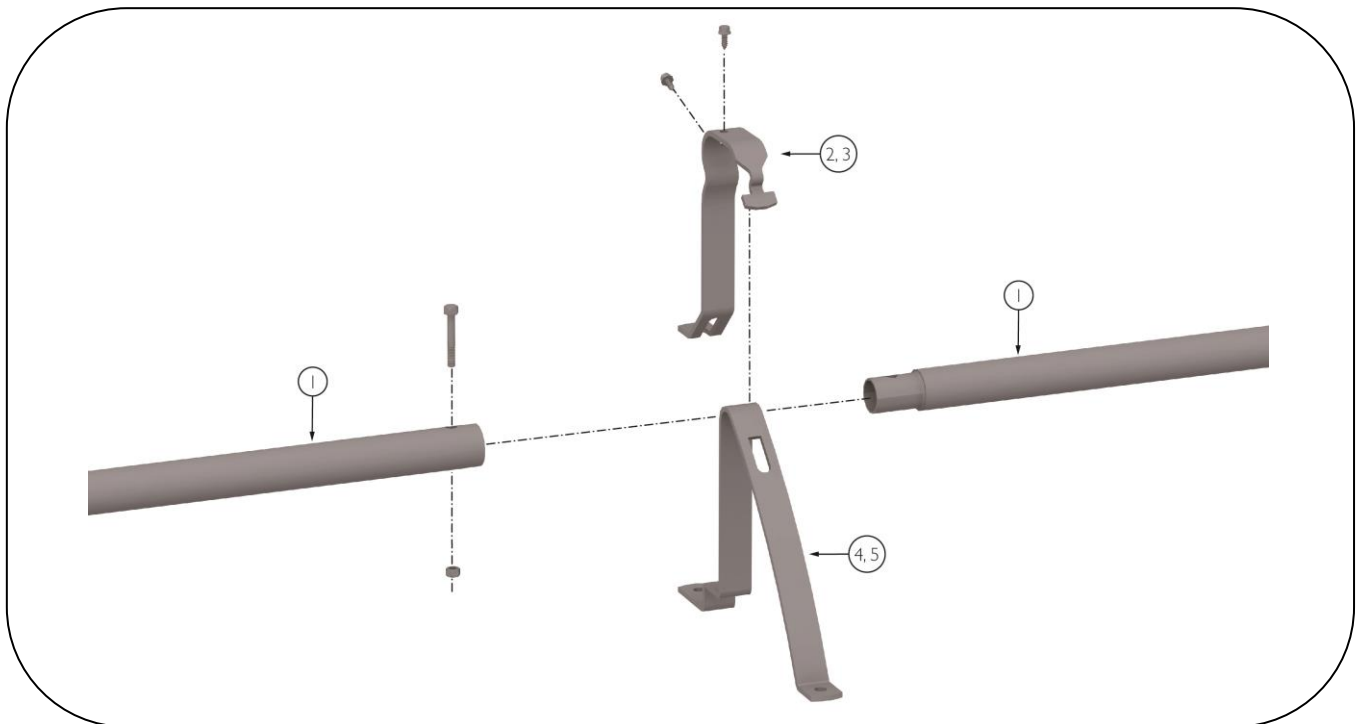

### RODUKTDATA:

<b>Komponenter:</b>	1 Räckesrör	<b>Längd räckesrör:</b>	120 cm och 240 cm
	2 Konsolbygel	<b>Material:</b>	Förzinkat och pulverlackerat stål
	3 Konsolbygel Hög	<b>Kulörer:</b>	Se tabell
	4 Räckeskonsol	<b>Räckeskonsol hög används till:</b>	Vittinge, Hollander och Nova
	5 Räckeskonsol Hög		

Skarvning av räckesrör utföres med Skarvsats Räckesrör/Profildurk (1 st bult+mutter per skarv).  
Varje sektion skall låsas med 1 st låssats Räckesrör/Profildurk.

KULÖRER:	NCS	RAL	RR
<b>Svart</b>	S-9000-B	RAL 9005	RR 33
<b>Tegelröd</b>	S-4550-Y60R	RAL 8004	RR 750
<b>Grå</b>	S-7502-B	RAL 7024	RR 23
<b>Silver</b>		RAL 9006	RR 40
<b>Röd</b>	S-5040-Y80R	RAL 3009	RR 29

Vissa artiklar/kulörer är beställningsvaror. Kulörkoderna är endast att betrakta som rådgivande.

### STANDARDER OCH CERTIFIKAT:

<b>P-märkt</b>	Motsvarande SS 83 13 31	SP-certifikat nummer: SC0419-14
<b>Certifieringsorgan</b>	SP Certifiering	
<b>Byggvarudeklaration BVD 3</b>		Dokument-ID: BVD_SnS_V1.00

Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar.

Dokumentnamn:	Revisions nr.:	Gäller från:
Monier_Produktdatablad_Nock_och_Takfotsräcke_V2.00	2.00	
Skapat av:	Godkänt av:	
MSI	JJN	2016-03-01