


# LOP

## Armeringsnät

Till armering vid fasadisolering samt för att motverka sprickbildning i underlaget.

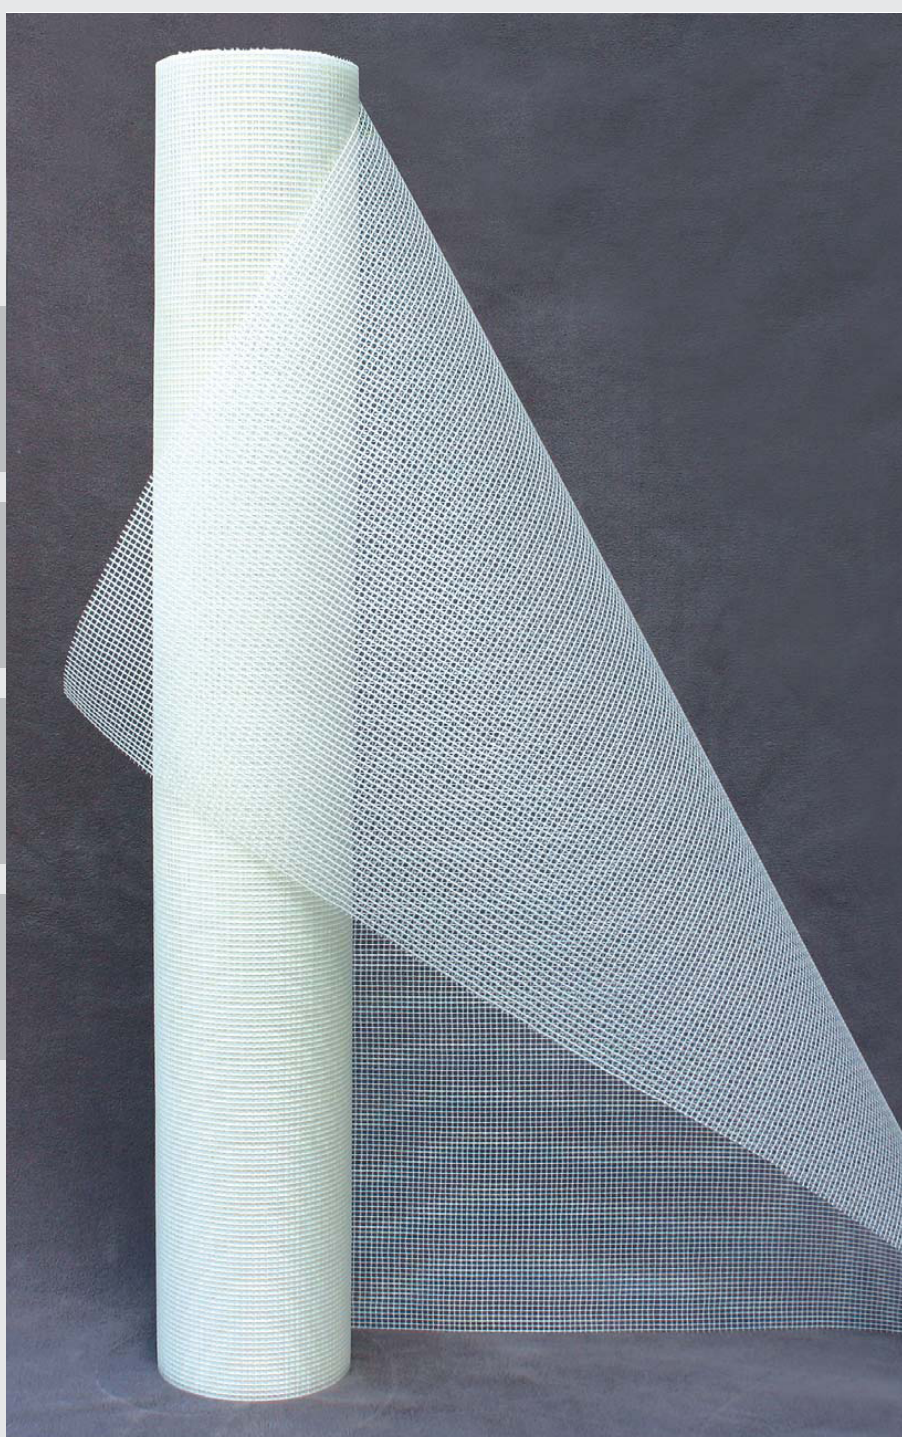

- ▶ Alkalieresistent
- ▶ Till sprickor och sättningskador

- ▶ Till fasadisolering
- ▶ ETAG 004 godkänd

# LIP Armeringsnät

11.2011

## Användningsområde:

**LIP Armeringsnät** är ett 4x4 mm alkalieresistent, formstabil och akrylbelagt glasfibernät för armering av underlag där det finns risk för rörelser, sprickor mm. I samband med fasadrenovering med **LIP 350 Universalput** samt **LIP 360 Lätt Fiberputs**.

## Förbehandling:

Underlaget ska vara fritt från damm, smuts, olja, fett, vax eller andra skiljeämnen innan **LIP Armeringsnät** monteras. Avlägsna fett, smuts, kalkrester och liknande med **LIP Grundrens G1** eller **LIP Klinkerrens K1**.

## Bruksanvisning:

Applicera putsen i en lagtjocklek på 3-4 mm.

**LIP Armeringsnät** pressas i den blöta putsen med en slät spackelspade. När det första lagret med puts torkat (oftast dagen därpå) appliceras ett nytt lager med puts som bearbetas till önskad struktur. Tänk på att **LIP Armeringsnät** ska överlappas med 10 cm i varje skarv.

## Teknisk data

Material:	Polymercoatad glasfiber
Rutstorlek:	4x4 mm
Vikt:	160 g/m <sup>2</sup>
Dragstyrka:	Minst 2200N
Materialåtgång:	1,1 lpm/m <sup>2</sup> vägg
ETAG 004 godkänd	

## Förpackning

1x50m/rulle

## Färg

Vit

## Allmänt

LIP-produkter kontrolleras internt och externt årligen för att möta branschens krav.

Vi garanterar att produkterna är felfria.

Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför vår kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa.

För ytterligare information se [www.lip.dk](http://www.lip.dk) eller kontakta LIP Sverige AB, tfn.: +46 8 25 00 70

**LIP - när man bygger på kvalitet!**

**SVERIGE AB**

Korgvidegränd 1-3, 162 44 Vällingby

Tel. 08-25 00 70, fax: 08-25 00 71, [www.lip.dk](http://www.lip.dk)

Återförsäljare: