

Prestandadeklaration

Nr: 4001

Typ: HSK; Hörnskydd

Avsedd användning: Plåtskenor till innervägg för användning i byggnader eller anläggningsarbeten

Tillverkare: Knauf Danogips GmbH
Skepperstadvägen 3-5, 576 22 Sävsjö

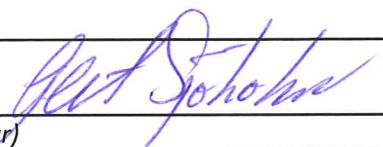
Fortlöpande kontroll: System 4

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Toleranser, dimensioner	EN 14195:2005 + Internstandard	EN 14195:2005
Brandmotstånd	NPD	EN 14195:2005
Reaktion vid brandpåverkan	Klass A1 (Stål)	EN 14195:2005
Hållbarhet	Ytbehandling; EN 10346:2009 Hållbarhet EN ISO 12944	EN 14195:2005
Radioaktivitet	NPD	EN 14195:2005
Svetsbarhet	NPD	EN 14195:2005
Stålkvalitet	EN 10346:2009	EN 14195:2005
Sträckgräns	250 N/mm ²	EN 14195:2005

Den prestanda hos produkten som identifierats ovan överensstämmer med angivna prestanda som anges i tabellen. Undertecknad för och på uppdrag av Knauf Danogips GmbH

Gert Sjöholm; Teknisk chef
(Namn och funktion)

Åhus; 14/4-14.
(Plats och datum för undertecknande)


(Signatur)

Declaration of performance

No: 4001

Type: HSK: Corner protection list

Intended use; Metal studs for internal walls used in buildings and civil engineering works


Manufacturer: Knauf Danogips GmbH
Skepperstadvägen 3-5, 576 22 Sävsjö, Sweden

Verification of constancy: System 4

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Tolerances, dimensions	EN 14195:2005 + Internal stand.	EN 14195:2005
Resistance to fire	NPD	EN 14195:2005
Reaction to fire	Class A1 (Steel only)	EN 14195:2005
Durability	Surface treatment; EN 10346:2009 Durability EN ISO 12944	EN 14195:2005
Radioactivity	NPD	EN 14195:2005
Weldability	NPD	EN 14195:2005
Steel quality	EN 10346:2009	EN 14195:2005
Yield strength	250 N/mm ²	EN 14195:2005

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance identified in the table. Signed for and on behalf of Knauf Danogips GmbH by:

Gert Sjöholm; Technical Manager
(Name and function)
Ahus; 14/4-14
(Place and date of issue)


(Signature)