

KNAUF

PRODUKTDATABLAD

Hörnskydd

10/2020




HÖRNSKYDD

Inspacklingsbara hörnprofiler

- Ytterhörnprofil Dallas
- Innerhörnprofil Las Vegas
- L-profil Göppinger

Build on us.

HÖRNSKYDD

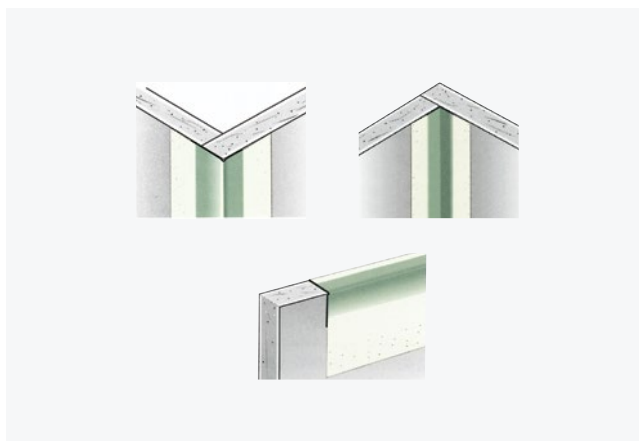


YTTERHÖRNPROFIL DALLAS

90° profil, försedd med rundad spackelkant, lämplig för utåtgående gipsskivehörn till ett eller flera skivlager.

Kantmått i mm

A	16
B	21
C	21
D	16

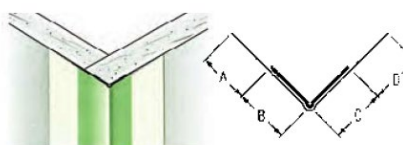


INNERHÖRNPROFIL LAS VEGAS

90° profil för förstärkning av inåtgående gipsskivehörn till ett eller flera skivlager.

Kantmått i mm

A	16
B	9,5
C	9,5
D	16

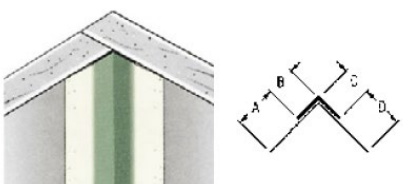


L-PROFIL GÖPPINGER

90° profil för kantavslut på gipsskiva. Perfekt även när man vill få till raka avslut vid t ex golv och tak utan lister.

Kantmått i mm

A	12,7
B	24
C	34

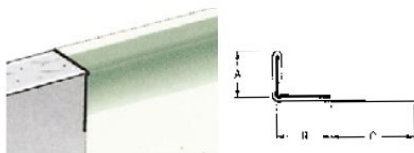

EGENSKAPER

- God slaghållfasthet tack vare solid metallkärna
- Ytbehandlat tätfibrigt papper som ger en jämn yta
- Professionellt resultat - perfekta raka och hållbara hörn
- Integreras i väggen – ingen sprickbildning
- Utmärkt fästgrund för spackel, tapeter och färg
- Fästs utan spik och skruv, vilket förenklar hörnpassning
- Kan monteras på ett rationellt sätt med t ex "Hopper" som är ett appliceringsverktyg för spackel

PRODUKTBESKRIVNING

Hörnskyddsprofilerna ger perfekta vinklar och har utmärkta egenskaper mot slag, stötar, kantsprickor och flagning vilket gör att man på ett enkelt sätt skyddar hörnen och som förblir snygga trots normala rörelser från konstruktion och slitage. Profilerna finns i flera olika utföranden exempelvis för ytterhörn, innerhörn, flexibla hörn, etc. Metallstommen i hörnprofilen stabiliserar hörnet och pappremsan ger utmärkt fästyta för spackel, tapeter och målarfärg vilket möjliggör en hållbar och slät yta.

MILJÖ

Bedömda av Byggvarubedömningen och SundaHus samt registrerade i BASTA och Husproduktportalen. Avfallskod 170904, blandad avfall av metall, papper, spackel och gipsrester.

KVALITET

Hörnskydden är CE-märkta i enlighet med EN 14353.

APPLICERING

Profilerna fästs direkt i spackel exempelvis med Knauf Pro Spray Plus, för hand eller med appliceringsverktyg för spackel. Djupare än 5 mm förlagas exempelvis med Knauf Fill & Finish Premium eller Rotband häftputs.

HÖRNSKYDD

PRODUKTDATA

Material	Stark specialpapp laminerad på metall.
Produktstandard	EN 14353:2007 + A1:2007
Färg	Vit
Brandteknisk materialklass	E
Förpackning	50 st /paket