

Produktkatalog

2022



**LJUNGBERG
FRITZE**

Ljungberg Fritzoë AB
Produktkatalog 2022

Industrigatan 7
641 34 Katrineholm
+46 (0)155 26 78 10
info@ljungbergfritzoë.se



Från skogen till dig – *via oss*

Ljungberg Fritzoe är Sveriges ledande leverantör av träbaserade skivmaterial. Vi reser jorden runt för att köpa in, lagerhålla och distribuera skivor, inom alla produktgrupper och prisklasser. Vi har branschens längsta samlade erfarenhet vilket gör att du kan lita på oss även om det uppstår en global produktbrist – och dina hyllor behöver aldrig stå tomma. Med ett stort antal artiklar på lagret i Katrineholm och en personlig service möter vi dina behov oavsett hur de ser ut.

Vi vill höra från dig, ta kontakt med oss! (se kontaktuppgifter på s. 50)

Thomas Ljungman, vd



**Över 500
artiklar
i lager!**



Se vårt produktutbud >



OSB ●

OSB 3	06
OSB 3 Vagg Ergo	06
OSB 3 Golv	06
OSB 3 Emballage/pall-lock	06




Konstruktionsplywood ●

Vaggplywood Ergo	07
K-plywood Gran, Wisa-Spruce	08
K-plywood, Husky CE2+	09
K-plywood, Scots Pine CE2+	10
K-plywood, DryGuard, Soft Pine CE2+	10
K-plywood, Twin CE2+	10
K-plywood, Barrtra CE2+	10
Brandklassad Granplywood Wisa-SpruceFR11	
Takplywood Wisa-Roof	11



Blindbottenplywood ●

Blindbottenplywood	12
--------------------------	----




Emballageplywood ●

K-plywood Arauco CE2+	13
Emballageplywood/Pall-lock	13




Sparad plywood ●

Sparad plywood	14
-----------------------	----



Snickeriplywood ●

Furuplywood	15
Bjorkplywood	16



Form & Karosseriplywood ●

Formplywood Basic	17
Formplywood Bjork, Deck350	18
Formplywood Bjork, Wisa-Form Bjork	18
Formplywood, Bjork	18
Formplywood Gran	19
Filmbelagd Bjorkplywood	20
Slitskyddsplywood Vira	21



Boardprodukter ●

Board Hard	22
Board Emballage	22
Board Oljehardad	23
Board Trossbotten	23
Board Underlagstak	24
Board Vitlackad	24
Asfaltboard	25
Board Poros	25



Huntonit ●

Huntonit Innertak	26
Huntonit Innervagg	26




MDF ●

MDF Standard	27
MDF Fräskvalitet	27
MDF Hyllplan	28
MDF Böjbar	28
MDF Infärgad	28
MDF Mellangolv/Undergolv	28



Spånskivor & Hyllplan ●

Spånskiva Bygg	29
Spånskiva Fuktrög	29
Spånskiva Golv	30
Hyllplan	31
Garderobshyllor	32
Innertak	32



Fibercement- & Sockelskivor ●

Primaflex Fibercementskiva	33
Steni Sockelskiva + Tillbehör	34



Massiva Bänkskivor & Limfog ●

Bänkskiva Ek A/B + B/C	35
Arbetskivor	35
Bänkskiva Bok	36
Bänkskiva Valnöt	36
Limfog Ek	37
Furulimfog/Hobbyskiva	38
Limfog Gran	39
Utdragsskivor/Skärbrädor	39



Fibo ●

Våtrumsskiva <i>Marcato</i>	40
Våtrumsskiva <i>Fortissimo</i>	41
Colour Collection	41
Tillbehör	42
Kitchenboard	43
Tillbehör	43

Kontakt	45
Försäljning- & leveransvillkor	46
Miljöcertifiering	47

OSB



OSB

OSB består av torkade träflis som blandats med vattenfast lim och vax. Skivans tre lager (skikt) bidrar till att produkten får goda egenskaper (styrka och styvhet) i både längd- och breddriktning. Dessutom har den färdiga skivan en jämn yta utan defekter såsom kvistar och kvisthål.

Användningsområde:

Väggbeklädnad/förstärkning bakom gips, andra områden inom husbyggnation, till exempel golv och tak, möbelstommar, skydd, avskärmningar, emballage, skyltar, dekoration m.m.

Skivorna levereras med undermått för att underlätta montering med föreskriven rörelsefog, minst 3 mm.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pall	EAN
OSB 3								
100110	OSB 3, Conti Zero, 100% PEFC certified	11,0	900	2500	60	6,6	891	7350072591238
110112	OSB 3, Conti Zero, 70% PEFC certified	11,0	2700	900	66	6,6	1058	7350072590033
100111	OSB 3, Conti Zero, 100% PEFC certified	11,0	2500	1200	60	6,6	1188	7350072591245
110117	OSB 3, Conti Zero, 70% PEFC certified	11,0	2700	1200	66	6,6	1411	7350072595649
110116	OSB 3, Conti Zero, 70% PEFC certified	11,0	3000	1200	80	6,6	1900	7350072592037
105181	OSB 3, Conti Zero, 100% PEFC certified	18,0	1250	2500	48	10,8	1620	4005029010579
OSB 3, Vägg Ergo								
100127	OSB 3, Egger Ergo Board, 70% PEFC certified	12,0	2500	600	58	7,3	635	9009577931497
OSB 3, Golv								
101180	OSB 3, Golv TG4, 100% PEFC certified	18,0	2397	600	36	10,8	559	4752011001861
OSB 3, Emballage/pall-lock								
105081	OSB 3, Conti Zero	8,0	1200	800	180	4,8	830	7350072592495
105082	OSB 3, Conti Zero	8,0	800	600	180	4,8	415	7350072592501
110090	OSB 3, Conti Zero	9,0	2500	1250	106	5,3	1756	7350072594659

Konstruktionsplywood



Väggplywood Ergo

Väggplywood i Ergoformat, konstruktionsgodkänd (böjhållfasthet > 20 MPa / E-modul > 7000 MPa), tillverkad av gran eller barrträ-fanér, exteriörlimmad. Skivorna har fals på långsidor för liggande montering på vägg. Skivans mindre format underlättar montage i trånga utrymmen. Skivan är putsad på båda sidor och producerad i en ytkvalitet där öppna sprickor, kvistar och kvisthål tillåts.

Användningsområde:

Väggkonstruktioner (liggande montering).

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pall	EAN
Väggplywood								
240122	Väggplywood, Wisa-Wall Ergo 20/70, 100% PEFC certified	12,0	2400	618	75	5,5	456	7350072593201
240125	Väggplywood, Passbit, Wisa-Wall Ergo 20/70, 100% PEFC certified	12,0	2400	111	200	5,5	293	7350072596523
240152	Väggplywood, Wisa-Wall Ergo 20/70, 100% PEFCcertified	15,0	2400	618	60	6,9	614	7350072593218
240121	Väggplywood, TeboWall 20/70, 70% PEFC certified	12,0	2400	620	50	6,5	484	7350072592594
240151	Väggplywood, TeboWall 20/70, 70% PEFC certified	15,0	2400	620	40	8,1	482	7350072592600

Konstruktionsplywood



K-plywood Gran. Wisa-Spruce

Konstruktionsgodkänd plywood (böjhållfasthet > 20 MPa / E-modul > 7000 MPa), tillverkad av gran- eller furufanér, exteriörlimmad. Skivan är putsad på båda sidor och producerad i en ytkvalitet III/III där öppna sprickor, kvistar och kvisthål tillåts.

Användningsområde:

Bärande konstruktioner, väggar, tak, golv, snickerier, emballage/förpackningar, beklädnad, skydd, etc. Tjocklek 15 mm kan med fördel användas som bärande skiva i en våtrumsvägg och möjliggör infästning av tyngre inredning på den färdiga väggen.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pall	EAN
K-plywood Gran, Wisa-Spruce 20/70								
210129	K-plywood Wisa-Spruce 20/70, 100% PEFC certified	12,0	2500	900	80	5,5	990	7350072593881
210153	K-plywood Wisa-Spruce 20/70, 100% PEFC certified	15,0	2500	900	65	6,9	1009	7350072593102
210090	K-plywood Wisa-Spruce 20/70, 100% PEFC certified	9,0	2500	1200	100	4,1	1230	7350072595564
210128	K-plywood Wisa-Spruce 20/70, 100% PEFC certified	12,0	2500	1200	80	5,5	1320	7350072593515
210154	K-plywood Wisa-Spruce 20/70, 100% PEFC certified	15,0	2500	1200	65	6,9	1346	7350072593522
210181	K-plywood Wisa-Spruce 20/70, 100% PEFC certified	18,0	2500	1200	55	8,3	1369	7350072593119
210211	K-plywood Wisa-Spruce 20/70, 100% PEFC certified	21,0	2500	1200	45	9,7	1310	7350072593126
210241	K-plywood Wisa-Spruce 20/70, 100% PEFC certified	24,0	2500	1200	40	11,1	1332	7350072593133
210126	K-plywood Wisa-Spruce 20/70, 100% PEFC certified	12,0	1200	2700	75	6,1	1482	7350072593140
210127	K-plywood Wisa-Spruce 20/70, 100% PEFC certified	12,0	1200	3050	50	6,1	1116	7350072593157

Konstruktionsplywood



K-plywood Husky® CE2+

K-plywood Husky® är en prisvärd och stark kvalitetsskiva tillverkad av barrträfaner (furu/lärk). Skivan har en ytkvalitet III/III där öppna sprickor och kvisthål tillåts och där ytan är oputsad. Plywooden är CE-märkt, har bra hållfasthetsvärden och kan användas som konstruktionskomponent enligt nivå 2+.

Användningsområde:

K-plywood Husky® är ett bra och ekonomiskt material lämpligt för många användningsområden, såsom bärande konstruktioner, väggar, tak, golv, snickerier, emballage, beklädnad och skydd, etc.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pall	EAN
K-plywood Husky CE2+								
208121	K-plywood Husky CE2+, FSC Mix Credit	12,0	2500	900	38	7,4	633	7350072596615
208151	K-plywood Husky CE2+, FSC Mix Credit	15,0	2500	900	30	9,2	621	7350072596622
208120	K-plywood Husky CE2+, FSC Mix Credit	12,0	2500	1200	39	7,4	866	7350072596639
208150	K-plywood Husky CE2+, FSC Mix Credit	15,0	2500	1200	31	9,2	856	7350072596646
208180	K-plywood Husky CE2+, FSC Mix Credit	18,0	2500	1200	26	11,1	866	7350072596653
208210	K-plywood Husky CE2+, FSC Mix Credit	21,0	2500	1200	22	12,9	852	7350072596660
208122	K-plywood Husky CE2+, FSC Mix Credit	12,0	2500	348	38	7,4	245	7350072596677
208152	K-plywood Husky CE2+, FSC Mix Credit	15,0	2500	348	30	9,2	240	7350072596684

Konstruktionsplywood



K-plywood, Barrträ

Konstruktionsgodkänd plywood (20/70, 15/50 eller system 2+), tillverkad av gran, furu eller radiata pine, exteriörlimmad. Skivan är lättputsad på båda sidor och har en fin yta där öppna sprickor, kvistar och kvisthål är tillåtna, men sällan förekommande.

Användningsområde:

Bärande konstruktioner, väggar, tak, golv, snickerier, emballage/förpackningar, beklädnad, skydd, etc. Tjocklek 15 mm kan med fördel användas som bärande skiva i en våtrumsvägg och möjliggör infästning av tyngre inredning på den färdiga väggen.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pall	EAN
K-plywood Scots pine CE2+								
206151	K-plywood Scots Pine CE2+, FSC Mix Credit	15,0	2500	900	46	8,5	880	7350072596745
K-plywood DryGuard, Soft pine CE2+								
207121	K-plywood DryGuard, Soft pine CE2+, FSC 100%	12,0	2500	900	70	7,0	1102	7350072596721
207151	K-plywood DryGuard, Soft pine CE2+, FSC 100%	15,0	2500	900	50	8,8	990	7350072596738
K-plywood, Twin CE2+								
205128	K-plywood Twin C+/C, CE2+, FSC 100%	12,0	2500	900	80	6,4	1152	7350072596301
205154	K-plywood Twin C+/C, CE2+, FSC 100%	15,0	2500	900	65	8,0	1170	7350072596318
K-plywood Barrträ CE2+								
202122	K-plywood C+/C, CE2+, FSC 100%	12,0	2500	900	76	6,6	1114	7350072596486
202152	K-plywood C+/C, CE2+, FSC 100%	15,0	2500	900	60	8,3	1121	7350072596493
202120	K-plywood C+/C, CE2+, FSC 100%	12,0	2500	1200	75	6,6	1485	7350072595892
202150	K-plywood C+/C, CE2+, FSC 100%	15,0	2500	1200	60	8,3	1494	7350072596424
202180	K-plywood C+/C, CE2+, FSC 100%	18,0	2500	1200	50	9,9	1485	7350072596431
202210	K-plywood C+/C, CE2+, FSC 100%	21,0	2500	1200	43	11,6	1496	7350072596448

Konstruktionsplywood



Brandklassad Granplywood WisaspruceFR

Wisa-Spruce FR är en brandklassad konstruktionsgodkänd plywood (system 2+), Wisa-Spruce 20/70, med böjhållfasthet >20 MPa / E-modul >7000 MPa. Skivan är tillverkad av nordiska granfanér, exteriörlimmad, putsad på båda sidor och producerad i en ytkvalitet II/III med en lagad framsida samt baksida där öppna sprickor, kvistar och kvisthål tillåts. Skivans brandklass enligt standard EN 13501-1 är B-s1, d0 (för tak och vägg) samt Bfl-s1 (för golv).

Användningsområde:

Bärande konstruktioner, väggar, tak och golv där det ställs särskilda krav på brandsäkerhet.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pall	EAN
Brandklassad Granplywood, Wisa-SpruceFR								
211120	Wisa-Spruce FR, 100% PEFC Certified	12,0	2500	1200	80	5,5	1320	7350072596325
211150	Wisa-Spruce FR, 100% PEFC Certified	15,0	2500	1200	60	6,9	653	7350072595519
211180	Wisa-Spruce FR, 100% PEFC Certified	18,0	2500	1200	50	8,3	1331	7350072595526
211210	Wisa-Spruce FR, 100% PEFC Certified	21,0	2500	1200	45	9,7	1310	7350072596332



Takplywood, Wisa-Roof

Takplywood är en konstruktionsgodkänd plywood (böjhållfasthet > 20 MPa / E-modul > 7000 MPa), Wisa-Spruce III/III, tillverkad av granfanér, exteriörlimmad. Skivorna är frästa med TG2, not och spont på långsidor. Skivan har en oputsad ytkvalitet III som tillåter öppna sprickor, kvistar och kvisthål. Skivorna har en gul träskyddande behandling på båda sidorna. Detta ökar motståndskraften mot angrepp (röta och svamp) och ger ett gott skydd under byggnadsarbetet.

Användningsområde:

Bärande takkonstruktioner (undertak).

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pall	EAN
Takplywood, Wisa-Roof								
230161	Takply Wisa-Roof Beh 20/70, TG2, 100% PEFC certified	16,0	2400	618	120	7,4	1317	7350072596608
230181	Takply Wisa-Roof Beh 20/70, TG2, 100% PEFC certified	18,0	2400	618	100	8,3	1231	7350072592570
230212	Takply Wisa-Roof Beh 20/70, TG2, 100% PEFC certified	21,0	2400	1220	45	9,7	1278	7350072595380

Blindbottenplywood



Blindbottenplywood

Blindbottenplywood, tillverkad av gran eller furu, antimögelbehandlad på båda sidor för att öka motståndskraften mot angrepp (röta, svamp, mögelpåväxt). Skivan är putsad på båda sidor och producerad i en ytkvalitet III/III där öppna sprickor, kvistar och kvisthål tillåts.

Användningsområde:

Som blindbotten till bjälklag i kryppgrund.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pall	EAN
Blindbottenplywood								
250091	Blindbottenplywood Wisa, 100% PEFC certified	9,0	550	1200	200	4,1	541	7350072593225

Emballageplywood



Emballageplywood

Emballageplywood tillverkad av Radiata Pine (Arauco) eller av poppel (Emballageplywood), som ger en låg vikt. Skivan är putsad på båda sidor och producerad i en ytkvalitet där öppna sprickor, kvistar och kvisthål tillåts. Emballageplywood med snedkapade hörn kan fås som tillval.

Användningsområde:

Emballage, förpackningar (pall-lock), beklädnad, skydd mm.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pall	EAN
K-plywood Arauco CE2+								
200070	K-plywood Arauco CE2+, 70% PEFC certified	7,0	2400	1200	140	3,6	1452	7350072591160
200071	K-plywood Arauco CE2+, 70% PEFC certified	7,0	2440	1220	140	3,6	1500	7350072591931
200092	K-plywood Arauco CE2+, 70% PEFC certified	9,0	2400	1200	108	4,9	1524	7350072593508
200091	K-plywood Arauco CE2+, 70% PEFC certified	9,0	2440	1220	108	4,9	1575	7350072591986
Emballageplywood/Pall-lock								
205061	Emballageplywood	6,0	1200	800	200	3,0	576	7350072594666
205062	Emballageplywood	6,0	800	600	400	3,0	576	7350072594673
205081	Emballageplywood	8,0	1200	800	150	4,0	576	7350072592532
205082	Emballageplywood	8,0	800	600	300	4,0	576	7350072592549

Spårad plywood



Spårad plywood

Spårad plywood, tillverkad av furufanér (radiata pine) eller lauan/meranti, som sedan frästs med U-spår c/c 100 mm, exteriörlimmad. Skivan är putsad på båda sidor och har en fin hel yta där spackling och lagningar kan förekomma. Långsidorna på format 2440x1220 mm är falsade för att underlätta skarvning. Dörrformat, 2135x915 mm, har grada kanter.

Användningsområde:

Beklädnadsskiva ut- och invändigt, t ex portar, gavelspetsar, gillestugor, etc.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pall	EAN
Spårad plywood								
260121	Furuplywood spårad, FSC Mix credit	12,0	2440	1220	80	6,4	1524	7350072592365

Snickeriplywood



Furuplywood

Furuplywood är en snickeriplywood tillverkad av tunt svarvade furufanér, exteriörlimmad. Ytkvalitet BB innebär att skivan lämpar sig för täckmålning. Ytkvalitet B innebär att skivan lämpar sig för klarlack eller täckmålning.

Användningsområde:

Möbel- och inredningssnickerier, beklädnad, leksaker, m.m.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pall	EAN
Furuplywood								
300042	Furuplywood BB/X, 100% PEFC certified	4,0	2440	1220	50	2,4	357	7350072593232
300072	Furuplywood BB/X, 100% PEFC certified	7,0	2440	1220	30	4,2	375	7350072593249
300102	Furuplywood BB/X, 100% PEFC certified	10,0	2440	1220	20	6,0	357	7350072593256
300122	Furuplywood BB/X, 100% PEFC certified	12,0	2440	1220	20	7,2	429	7350072593263
300150	Furuplywood BB/X, 100% PEFC certified	15,0	2440	1220	20	9,0	535	7350072592631
300180	Furuplywood BB/X, 100% PEFC certified	18,0	2440	1220	20	10,8	642	7350072592648
300041	Furuplywood BB/X, 100% PEFC certified	4,0	2000	1000	50	2,4	240	7350072592655
300071	Furuplywood BB/X, 100% PEFC certified	7,0	2000	1000	30	4,2	252	7350072592662
300101	Furuplywood BB/X, 100% PEFC certified	10,0	2000	1000	20	6,0	240	7350072592679
300121	Furuplywood BB/X, 100% PEFC certified	12,0	2000	1000	20	7,2	288	7350072592686
300151	Furuplywood BB/X, 100% PEFC certified	15,0	2000	1000	20	9,0	360	7350072593942
305040	Furuplywood B/X, 100% PEFC certified	4,0	2440	1220	50	2,4	357	7350072592693
305070	Furuplywood B/X, 100% PEFC certified	7,0	2440	1220	30	4,2	375	7350072592709
305100	Furuplywood B/X, 100% PEFC certified	10,0	2440	1220	20	6,0	357	7350072592716
305120	Furuplywood B/X, 100% PEFC certified	12,0	2440	1220	20	7,2	429	7350072592723

Snickeriplywood



Björkplywood

Björkplywood är en snickeriplywood tillverkad av tunt svarvade björkfanér, exteriörlimmad. Ytkvalitet BB innebär att skivan lämpar sig för täckmålning. Ytkvalitet CP är en baksida där öppna sprickor, kvistar och kvisthål tillåts.

Användningsområde:

Möbel- och inredningssnickerier, beklädnad, leksaker, m.m.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pall	EAN
Björkplywood								
320040	Björkplywood BB/BB	4,0	1250	2500	100	2,8	875	7350072591276
320060	Björkplywood BB/CP	6,5	1220	2440	62	4,6	848	7350072591283
320090	Björkplywood BB/CP	9,0	1220	2440	44	6,3	825	7350072591290
320120	Björkplywood BB/CP	12,0	1220	2440	33	8,4	825	7350072591306
320150	Björkplywood BB/CP	15,0	1220	2440	26	10,5	812	7350072591313
320180	Björkplywood BB/CP	18,0	1220	2440	22	12,6	825	7350072591320
320210	Björkplywood BB/CP	21,0	1220	2440	19	14,7	831	7350072595144
320240	Björkplywood BB/CP	24,0	1220	2440	16	16,8	800	7350072595151
320065	Björkplywood C/C Interiör	6,0	1525	1525	65	4,3	650	7350072595274
320085	Björkplywood C/C Interiör	8,0	1525	1525	50	5,7	663	7350072595281

Form- & Karosseriplywood



Formplywood Basic

Formplywood till enklare formgjutning, upp till 5 gånger. Formplywood Basic är tillverkad av poppel och är belagd med mörk fenolfilm (120 g) på båda sidor. Kanterna är förseglade med utomhusbeständig brun färg.


Användningsområde:

Skivan är främst avsedd att användas utomhus till enklare formgjutning, skydd, avskärmning, emballage eller beklädnad (t.ex. i lantbruksbyggnader, lagerinredning, fordonsinredningar, etc.).

Alla råa kanter efter bearbetning (t.ex. borrar, sågning, m.m.) ska kantförseglas med vattenfast färg för att förhindra vatten-/fuktinträngning. Även skruvskallar och dylikt bör förseglas. Vid varsam användning kan skivan återanvändas till formgjutning upp till 5 gånger. Produktens livslängd beror på hur den hanteras, rengörs, lagras och vilken kvalitet av formolja som används.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pall	EAN
Formplywood Basic								
400120	Formplywood Basic, mörk film	12,0	1200	1200	78	6,0	674	7350072590347
400121	Formplywood Basic, mörk film	12,0	2500	600	65	6,0	585	7350072590354
400122	Formplywood Basic, mörk film	12,0	2500	1200	78	6,0	1404	7350072590361
400150	Formplywood Basic, mörk film	15,0	2500	1200	60	7,5	1350	7350072590378
400180	Formplywood Basic, mörk film	18,0	2500	1200	53	9,0	1431	7350072590385
400210	Formplywood Basic, mörk film	21,0	2500	1200	45	10,5	1418	7350072590392

Form- & Karosseriplywood

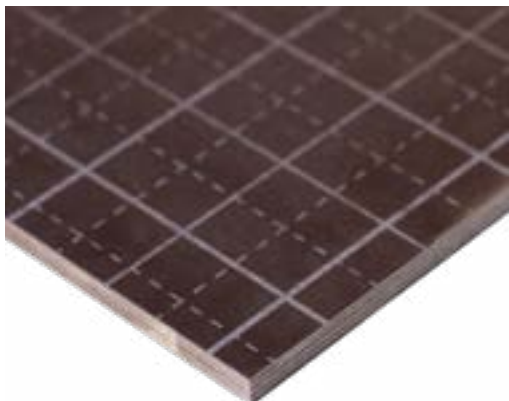

Formplywood, Björk

Formplywood, till mer krävande formgjutning. Filmbelagd plywood av korslagda, tunna, limmade björkfananer, exteriörlimmad, belagd med mörkbrun fenolfilm (120 g). Formplywood, Björk Deck350 är på ena sidan belagd med film som har ett printat ruttmönster (25, 50 och 100 mm) för att underlätta vid till exempel sågning och montering. Skivan är WBP-limmad och kantförseglad med utomhusbeständig brun färg.

Användningsområde:

Skivan är främst avsedd att användas utomhus till formsättning för betonggjutning, lastbilslämmar eller beklädnad (t.ex. i lantbruksbyggnader, lagerinredning, fordonsinredningar, etc.).

Alla råa kanter efter bearbetning (t.ex. borrhning, sågning, m.m.) ska kantförseglas med vattenfast färg för att förhindra vatten-/fuktinträngning. Även skruvskallar och dylikt bör förseglas. Vid varsam användning kan skivan återanvändas till formgjutning upp till 20 gånger. Produktens livslängd beror på hur den hanteras, rengörs, lagras och vilken kvalitet av formolja som används.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pall	EAN
Formplywood, Björk Deck350								
423150	Formplywood, Björk Deck350, FSC mix credit	15,0	1200	2500	26	10,5	819	7350072595953
423210	Formplywood, Björk Deck350, FSC mix credit	21,0	1200	2500	19	14,7	837	7350072595977
Formplywood Björk, Wisa-Form Björk								
424121	Formplywood Björk, Wisa, FSC mix credit	12,0	600	2500	75	8,4	945	7350072596530
424120	Formplywood Björk, Wisa, FSC mix credit	12,0	1200	2500	75	8,4	1890	7350072596547
424150	Formplywood Björk, Wisa, FSC mix credit	15,0	1200	2500	60	10,5	1890	7350072596578
424180	Formplywood Björk, Wisa, FSC mix credit	18,0	1200	2500	50	12,6	1890	7350072596585
424210	Formplywood Björk, Wisa, FSC mix credit	21,0	1200	2500	45	14,7	1985	7350072596592
Formplywood, Björk								
421060	Filmbelagd Björkplywood, mörk film	6,5	1250	2500	62	4,6	891	7350072595182
421090	Filmbelagd Björkplywood, mörk film	9,0	1250	2500	44	6,4	880	7350072595199
421124	Formplywood Björk, mörk film	12,0	600	3000	33	8,4	499	7350072595472
421123	Filmbelagd Björkplywood, mörk film	12,0	1525	3050	33	8,4	1289	7350072592730
421211	Filmbelagd Björkplywood, mörk film	21,0	1525	3050	19	14,7	1299	7350072592747

Form- & Karosseriplywood



Formplywood, Wisa-Form Spruce

Formplywood Gran, Wisa-Form Spruce, till mer krävande formgjutning. Filmbelagd plywood av korsvis limmade granfaner, exteriörlimmad, belagd med ljusbrun fenolfilm 120 gr. Kan normalt återanvändas upp till 15 gånger. Kanterna är förseglade med utomhusbeständig färg.

Användningsområde:

Skivan är främst avsedd att användas utomhus till formsättning för betonggjutning, skydd, avskärmning, emballage eller beklädnad (t.ex. i lantbruksbyggnader, lagerinredning, fordonsinredningar, etc.).

Alla råa kanter efter bearbetning (t.ex. borrar, sågning, m.m.) ska kantförseglas med vattenfast färg för att förhindra vatten-/fuktinträngning. Även skruvskallar och dylikt bör förseglas. Vid varsam användning kan skivan återanvändas till formgjutning upp till 15 gånger. Produktens livslängd beror på hur den hanteras, rengörs, lagras och vilken kvalitet av formolja som används.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pall	EAN
Formplywood, Gran								
430124	Wisa-Form Spruce, 100% PEFC certified	12,0	600	3000	75	6,3	850	7350072593010
430125	Wisa-Form Spruce, 100% PEFC certified	12,0	1200	1200	50	6,3	453	7350072593928
430126	Wisa-Form Spruce, 100% PEFC certified	12,0	600	2500	75	6,3	709	7350072593027
430127	Wisa-Form Spruce, 100% PEFC certified	12,0	1200	2500	75	6,3	1418	7350072593034
430151	Wisa-Form Spruce, 100% PEFC certified	15,0	1200	2500	65	7,9	1540	7350072594581
430181	Wisa-Form Spruce, 100% PEFC certified	18,0	1200	2500	50	9,4	1410	7350072594598
430211	Wisa-Form Spruce, 100% PEFC certified	21,0	1200	2500	45	11,0	1485	7350072594604

Form- & Karosseriplywood



Filmbelagd Björkplywood, Gul/Brun & Vit/Brun

Filmbelagd plywood av korsvis limmade, tunna, björkfaner, exteriörlimmad, belagd med gul fenolfilm 167 g (eller Vit melaminfilm 395 g) på ena sidan och mörkbrun fenolfilm 120 g på den andra. Kanterna är förseglade med utomhusbeständig färg.

Användningsområde:

Som beklädnadsskiva (vägg, tak, golv) i t.ex. stallboxar, lantbruksbyggnader, soprum, förråd, garage, bilinredningar, reklamskyltar m.m.

Alla råa kanter efter bearbetning (t.ex. borrhning, sågning, m.m.) ska kantförseglas med vattenfast färg för att förhindra vatten-/fuktinträngning. Även skruvskallar och dylikt bör förseglas. Mellan skivorna skall lämnas minst 3 mm öppen fog som lämpligen fylls med våtrumssilikon eller fogmassa av polyuretan.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pall	EAN
Filmbelagd Björkplywood, Gul/Brun – Vit/Brun								
440090	Filmbelagd Björkplywood, Gul/Brun, 100% PEFC certified	9,0	1200	2400	50	6,6	950	7350072590538
440091	Filmbelagd Björkplywood, Gul/Brun, 100% PEFC certified	9,0	1200	2700	50	6,6	1069	7350072590545
440092	Filmbelagd Björkplywood, Gul/Brun, 100% PEFC certified	9,0	1200	3000	50	6,6	1188	7350072590552
440120	Filmbelagd Björkplywood, Gul/Brun, 100% PEFC certified	12,0	1200	2500	50	8,8	1320	7350072590569
445090	Filmbelagd Björkplywood Vit/Brun (mel/film), 100% PEFC certified	9,0	1200	2400	50	6,6	950	7350072592754
445092	Filmbelagd Björkplywood Vit/Brun (mel/film), 100% PEFC certified	9,0	1200	3000	50	6,6	1188	7350072592761

Form- & Karosseriplywood



Slitskyddsplywood Vira

Filmbelagd plywood av korsvis limmade, tunna, björkfaner, exteriorslimmad. Kanterna är förseglade med utomhusbeständig brun färg. Vira-skivor är belagda med 145 g film med Vira mönster på slitytan och slät mörkbrun fenolfilm 120 g på baksidan.

Användningsområde:

Slitagetålig golvskena som används inom bil- och transportindustrin, släpvagnar, entresolgov, m.m.

Alla råa kanter efter bearbetning (t.ex. borrar, sågning, m.m.) ska kantförseglas med vattenfast färg för att förhindra vatten-/fuktinträngning. Även skruvskallar och dylikt bör förseglas.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pall	EAN
Slitskyddsplywood Vira								
452060	Slitskyddsplywood, Vira	6,5	1250	2500	62	4,7	910	7350072594574
452061	Slitskyddsplywood, Vira	6,5	1525	3050	62	4,7	1355	7350072592778
452090	Slitskyddsplywood, Vira	9,0	1250	2500	44	6,5	893	7350072594567
452091	Slitskyddsplywood, Vira	9,0	1525	3050	44	6,5	1330	7350072592785
452120	Slitskyddsplywood, Vira	12,0	1250	2500	33	8,6	886	7350072594451
452121	Slitskyddsplywood, Vira	12,0	1525	3050	33	8,6	1320	7350072594468
452122	Slitskyddsplywood, Vira	12,0	1880	4000	33	8,6	2134	7350072594611
452150	Slitskyddsplywood, Vira	15,0	1250	2500	26	10,7	869	7350072592792
452151	Slitskyddsplywood, Vira	15,0	1525	3050	26	10,7	1293	7350072592808
452180	Slitskyddsplywood, Vira	18,0	1250	2500	22	13,0	893	7350072594475
452181	Slitskyddsplywood, Vira	18,0	1525	3050	22	13,0	1330	7350072594482
452210	Slitskyddsplywood, Vira	21,0	1250	2500	19	15,1	896	7350072594499
452211	Slitskyddsplywood, Vira	21,0	1525	3050	19	15,1	1334	7350072592815
452240	Slitskyddsplywood, Vira	24,0	1250	2500	16	17,3	865	7350072592822
452241	Slitskyddsplywood, Vira	24,0	1525	3050	16	17,3	1287	7350072592839
452270	Slitskyddsplywood, Vira	27,0	1250	2500	14	19,5	853	7350072592846
452271	Slitskyddsplywood, Vira	27,0	1525	3050	14	19,5	1269	7350072592853
452300	Slitskyddsplywood, Vira	30,0	1250	2500	12	21,7	813	7350072592860
452301	Slitskyddsplywood, Vira	30,0	1525	3050	12	21,7	1211	7350072592877

Boardprodukter



Board, Hård

Träfiberskiva med hög densitet som har en slät framsida och en präglad baksida. Träfiberskivor består av träfibrer som blöts upp och pressas samman genom högt tryck och värme. I regel behövs inga tillsatser av lim utan träets naturliga lignin binder samman fibrerna. Skivorna kan anses som extra allergivänliga då formaldehydhalten är minimal (samma andel som i naturligt trämaterial).

Användningsområde:

Skydd och emballage.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pall	EAN
Board, Hård								
502027	Board, Hård - HB, FSC 100%	2,7	1220	2440	150	2,6	1160	7350072596240
502030	Board, Hård - HB, FSC 100%	3,0	1220	2440	150	2,8	1250	7350072596226
500039	Board, Hård Lion, 100% PEFC certified	3,0	1220	2440	150	2,8	1250	7350072593270
502032	Board, Hård - HB, FSC 100%	3,0	1220	610	400	2,8	833	7350072596264
500034	Board, Hård, perforerad, 100% PEFC certified	3,0	1220	2440	150	2,8	1250	7350072591382
502031	Board, Hård - HB, FSC 100%	3,0	1145	2440	150	2,8	1173	7350072596257
502033	Board, Hård - HB, FSC 100%	3,0	1220	3050	150	2,8	1563	7350072596271
501032	Board, Hård, 100% PEFC certified	3,0	50	2440	280	2,8	100	7350072595779
500041	Board, Hård, 100% PEFC certified	4,8	1220	2440	75	4,5	1004	7350072593287
500061	Board, Hård, 100% PEFC certified	6,0	1220	2440	50	5,6	833	7350072593294
Board, Hård, Emballage/pall-lock								
500031	Board, Hård	3,0	1200	800	250	2,8	672	7350072591351
500038	Board, Hård	3,0	800	600	500	2,8	672	7350072592891
501030	Board, Hård, två kapade hörn diagonalt	3,0	1145	745	250	2,8	597	7350072592907
501031	Board, Hård, två kapade hörn diagonalt	3,0	745	545	500	2,8	568	7350072592914

Boardprodukter



Board, Oljehärdad

Träfiberskiva med hög densitet som impregnerats med torkande oljor vilket gör skivan vattenavstötande och ger en högre fuktbeständighet. Oljehärdad board består av träfibrer som blöts upp och pressas samman genom högt tryck och värme. Under tillverkningens förlopp impregneras skivan med torkande oljor. I regel behövs inga tillsatser av lim utan träets naturliga lignin binder samman fibrerna. Skivorna kan anses som extra allergivänliga då formaldehydhalten är minimal (samma andel som i naturligt trämaterial).

Användningsområde:

Till ändamål där det ställs högre krav på hållfasthet och fuktbeständighet, där en vanlig standardskiva inte riktigt räcker till. T.ex. som takboard, beklädnad, slitskikt, emballage, yttertak, golv m.m.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pall	EAN
Board, Oljehärdad								
510033	Board, Oljehärdad, 100% PEFC certified	3,0	1220	2440	100	3,0	893	7350072595618
510032	Board, Oljehärdad Lion, 100% PEFC certified	3,0	1220	2440	150	3,0	1339	7350072593041
510035	Board, Oljebehandlad, 100% PEFC certified	3,0	1220	2440	150	3,0	1339	7350072596769
510041	Board, Oljehärdad Lion, 100% PEFC certified	4,8	1220	2440	75	4,8	1071	7350072593300
510061	Board, Oljehärdad Lion, 100% PEFC certified	6,0	1220	2440	50	6,0	893	7350072593317
Board, Trossbotten								
540061	Trossbottenboard, Oljehärdad, 100% PEFC certified	6,0	550	1220	200	6,0	805	7350072590651
540062	Trossbottenboard, Oljehärdad, 100% PEFC certified	6,0	550	2440	100	6,0	805	7350072592402

Boardprodukter



Board, Underlagstak

Board, Underlagstak är en träfiberskiva som är genomimpregnerad med en vaxupplösning för att öka dessa fuktbeständighet och vattenavvisning. Board, Underlagstak är testad för genomtrampning och godkänd enligt kraven som ges i arbetarskyddsstyrelsens regler.

Användningsområde:

Som ett lätt/enkelt underlagstak i både kalla och varma takkonstruktioner.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pall	EAN
Board, Underlagstak								
520040	Board, Underlagstak, 100% PEFC certified	4,5	1220	2460	70	4,2	868	7350072590637



Board, Vitlackad

Träfiberskiva med hög densitet, belagd med vattenbaserad vit lack på framsidan. Baksidan är präglad och obehandlad. Perforerad skiva har håldiameter 5 mm och c/c 13 mm.

Användningsområde:

Skydd, emballage, butiksdekorationer, inredningar, leksaker, pussel, bakstycke i bokhyllor m.m.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pall	EAN
Board, Vitlackad								
550031	Board, Vitlackad, perforerad, 100% PEFC certified	3,0	1220	2440	150	2,9	1295	7350072591443
550033	Board, Vitlackad, FSC 100%	3,0	1220	2440	150	3,0	1339	7350072596554

Boardprodukter



Asfaltboard

Asfaltboard består av träfibrer som blöts upp och pressas samman under lågt tryck och hög värme. Skivan är porös och impregnerad med asfalt för att öka fuktmotståndet. I regel behövs inga tillsatser av lim utan träets naturliga lignin binder samman fibrerna. Asfaltboard är diffusionsöppen och impregneringen ökar förutom fuktmotståndet även skivans motståndskraft mot mögel, röta och skadedjursangrepp.

Användningsområde:

Som vindspärr i ytterväggar, såväl vid nybyggnation som vid renovering, anslagstavlor (utomhus), m.m.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pall	EAN
Asfaltboard								
560122	Asfaltboard, 100% PEFC certified	12,0	1200	2740	50	3,2	526	7350072593058
560123	Asfaltboard, 100% PEFC certified	12,0	1200	2440	95	3,2	890	7350072593065
560250	Asfaltboard m fals, 100% PEFC certified	25,0	1220	2740	45	6,6	993	7350072596370



Board, Porös

Porös board har en låg densitet och består av träfibrer som blöts upp och pressas samman under lågt tryck och hög värme. I regel behövs inga tillsatser av lim utan träets naturliga lignin binder samman fibrerna.

Användningsområde:

Anslagstavlor, dörrfyllningar, emballage, m.m.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pall	EAN
Board, Porös								
565121	Board, porös, 100% PEFC certified	12,0	1220	2440	90	3,5	938	7350072596714

Huntonit



Huntonit

Huntonit är ett färdigmålat vitt innertak som är tillverkat i miljövänlig, slitstark och hårt sammanpressad träfiber. Skivorna har not och spont och finns ytpräglade i olika utföranden; *Classique* = slät med svagt "frostad" strukturerad yta; *Plankett* = grov, rustik trästruktur; *Symfoni* = fin trästruktur; *Brilliant* = penselmålad yta. Huntonit finns även som väggskiva i en mängd olika utföranden. Vi lagerhåller penselmålade skivor med profil Perle och Skygge.

Användningsområde:

Som färdigmålat innertak/ innervägg (i interiör och torr miljö).

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pall	EAN
Huntonit, Innertak								
580110	Huntonit Classique, Innertak, Vit (4 st/pkt)	11,0	300	1220	28	9,2	377	7350072593560
580111	Huntonit Classique, Innertak, Vit (4 st/pkt)	11,0	620	1220	14	9,2	390	7350072593577
580112	Huntonit Plankett, Innertak, Vit (4 st/pkt)	11,0	300	1220	28	9,2	377	7350072593584
580113	Huntonit Plankett, Innertak, Vit (4 st/pkt)	11,0	300	1820	28	9,2	563	7350072593591
580114	Huntonit Symfoni, Innertak, Vit (4 st/pkt)	11,0	300	1220	28	9,2	377	7350072593607
580115	Huntonit Brilliant, Innertak, Vit (4 st/pkt)	11,0	300	1220	28	9,2	377	7350072593638
580116	Huntonit Brilliant, Innertak, Vit (4 st/pkt)	11,0	620	1220	14	9,2	390	7350072595366
Huntonit, Innervägg								
582110	Huntonit Perle, vägg, Vit (2 st/pkt)	11,0	620	2390	28	9,2	764	7055752317503
582111	Huntonit Perle, vägg, Caffelatte (2 st/pkt)	11,0	620	2390	28	9,2	764	7055752317527
582112	Huntonit Skygge, vägg, Vit (2 st/pkt)	11,0	620	2390	28	9,2	764	7055752318500

MDF



MDF

MDF (medium density fiberboard) är en torrpressad skiva bestående av tunna träfibrer i kombination med vax och lim, ytorna är putsade på båda sidor. Skivan är lätt att bearbeta med vanliga verktyg avsedda för trä. MDF är en skiva för användning i interiör och torr miljö. MDF fräskvalitet har högre densitet och lämpar sig därmed för dekorfräsning i ytan.

Användningsområde:

Inredningssnickerier och möbler, lämplig att fanéra eller måla på.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pall	EAN
MDF, Standard								
600062	MDF, Standard, 70% PEFC certified	6,0	2440	1220	110	4,3	768	7350072593737
600082	MDF, Standard, 70% PEFC certified	8,0	2440	1220	90	5,8	1381	7350072593744
600102	MDF, Standard, 70% PEFC certified	10,0	2440	1220	70	7,2	1500	7350072593751
600122	MDF, Standard, 70% PEFC certified	12,0	2440	1220	60	8,7	1554	7350072593768
600162	MDF, Standard, 70% PEFC certified	16,0	2440	1220	44	11,5	1506	7350072593775
600192	MDF, Standard, 70% PEFC certified	19,0	2440	1220	37	13,7	1509	7350072593782
600222	MDF, Standard, 70% PEFC certified	22,0	2440	1220	32	15,9	1515	7350072593799
600252	MDF, Standard, 70% PEFC certified	25,0	2440	1220	29	17,7	1528	7350072593805
600302	MDF, Standard, 70% PEFC certified	30,0	2440	1220	24	21,5	1536	7350072593812
MDF, Fräskvalitet								
600041	MDF, Medite std, FSC mix 70%	4,0	2440	1220	180	3,0	1607	7350072593720
600061	MDF, Medite std, FSC mix 70%	6,0	2440	1220	120	4,4	1571	7350072594628
600101	MDF, Medite Ind MR, FSC mix 70%	10,0	2400	1220	54	7,4	1190	7350072594642
600121	MDF, Medite Ind MR, FSC mix 70%	12,0	2440	1220	45	8,9	1192	7350072592921
600161	MDF, Medite Ind MR, FSC mix 70%	16,0	2440	1220	34	11,9	1204	7350072592938
600191	MDF, Medite Ind MR, FSC mix 70%	19,0	2440	1220	28	14,1	1175	7350072592945

MDF

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/st	Vikt kg/pall	EAN
MDF, Hyllplan								
605190	MDF, Hyllplan	19,0	2440	200	30	6,7/st	201	7350072591085
605191	MDF, Hyllplan	19,0	2440	300	30	10,0/st	301	7350072591092
605192	MDF, Hyllplan	19,0	2440	400	30	13,4/st	401	7350072591108
605193	MDF, Hyllplan	19,0	2440	600	30	20,1/st	602	7350072591115
605194	MDF, Hyllplan	19,0	1220	200	30	3,3/st	101	7350072591122
605195	MDF, Hyllplan	19,0	1220	300	30	5,0/st	150	7350072591139
605196	MDF, Hyllplan	19,0	1220	400	30	6,7/st	201	7350072591146
605197	MDF, Hyllplan	19,0	1220	600	30	10,0/st	300	7350072591153



MDF Böjbar, Infärgad & Undergolv

MDF, Böjbar är en MDF-skiva med frästa spår på baksidan, 2x7 mm, och därmed böjbar. Avsedd för användning i interiör och torr miljö. Genomfärgad MDF är en infärgad träfiberskiva som är en allround skiva för användning i interiör och torr miljö.

Användningsområde:

Inredningssnickerier och möbler. Infärgad MDF är även lämplig att fanéra eller måla på.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pall	EAN
MDF, Böjbar								
601090	MDF, Böjbar, spårad Tvärs	9,0	1220	2440	40	3,6	429	7350072591474
601091	MDF, Böjbar, spårad Längs	9,0	2440	1220	40	3,6	429	7350072595403
MDF, Infärgad								
602190	MDF, Svart genomfärgad	19,0	2500	1250	42	14,1	1850	7350072594994
MDF, Mellangolv/Undergolv								
605060	Funktion Mellangolv (4 st/set)	6,0	1215	610	50	6,7/st	201	7040437612530

Spånskivor & Hyllplan



Spånskiva, Bygg & Fuktrög

Spånskivor är uppbyggda av träspån som pressas samman med bindemedel under högt tryck och värme. Skivans ytor är putsade och kanterna är rensågade. Skivan är lätt att bearbeta med verktyg avsedda för trämaterial. Spånskiva Bygg, V20, används i interiör och torr miljö. Spånskiva V313 (fuktrög) kan användas i uppvärmda miljöer (klimatklass 0, 1 och 2). Fuktröga skivor är infärgade med grönt färgpigment för att vid hantering tydliggöra kvaliteten V313.

Användningsområde:

Väggbeklädnad, avskärmningar, emballage och inom möbelindustri till lådbottnar, stommar, ryggar mm. Fuktrög skiva kan användas i uppvärmda miljöer såsom garage, vindsutrymme och ekonomi-byggnader.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pall	EAN
Spånskiva, Bygg								
700100	Spånskiva, Bygg	10,0	2500	1200	60	6,1	1098	7350072592419
700120	Spånskiva, Bygg	12,0	2500	1200	60	7,3	1314	7350072591580
700121	Spånskiva, Bygg	12,0	2500	900	60	7,3	986	7350072593614
700160	Spånskiva, Bygg	16,0	2500	1200	40	9,8	1176	7350072592129
700190	Spånskiva, Bygg	19,0	2500	1200	36	11,4	1231	7350072592136
700220	Spånskiva, Bygg	22,0	2500	1200	30	12,7	1143	7350072592143
Spånskiva, Fuktrög V313 (i mån av tillgång)								
705120	Spånskiva V313/P5	12,0	2500	1200	60	7,3	1314	7350072592952
705160	Spånskiva V313/P5	16,0	2500	1200	40	9,8	1176	7350072592969
705190	Spånskiva V313/P5	19,0	2500	1200	36	11,4	1231	7350072592976
705220	Spånskiva V313/P5	22,0	2500	1200	30	12,7	1143	7350072592983

Spånskivor & Hyllplan



Spånskiva, Golv

Golvspånskiva TG4, för montering på regler (22 mm) eller som flytande golv (10, 12, 16 och 22 mm) i interiör och torr miljö. Kanterna är profilerade med not och spont på alla fyra sidorna, för att efter limning, ihopsättning och skruvning i regelverket bilda en stark och jämn skarv. I hårt fuktbelastade miljöer eller uppvärmda utrymmen (t.ex. badrum, garage, vindsutrymmen) ska kvalitet V313 användas. Golvspån Klima är ett s.k. värmegolv, med frästa spår för montering av värme-fördelningsplåtar av aluminium och värmerör.

Användningsområde:

Som undergolv på ett bärande regelverk (600 mm c/c) eller som flytande golv på befintligt bärande golv.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pall	EAN
Spånskiva, Golv								
710100	Spånskiva Flytande golv, Spaandex, 70% PEFC certified	10,0	1820	620	66	6,7	500	7350072593874
710122	Spånskiva Flytande golv, Spaandex, 70% PEFC certified	12,0	1820	620	55	8,0	529	7350072593324
710162	Spånskiva Flytande golv, Spaandex, 70% PEFC certified	16,0	1820	620	42	10,3	492	7350072593331
711220	Golvspån Spaandex, K-golv, TG4, P6, 70% PEFC certified	22,0	1820	620	30	15,4	522	7350072593348
711221	Golvspån Spaandex, K-golv, TG4, P6, 70% PEFC certified	22,0	2420	620	30	15,4	694	7350072593355
711222	Golvspån V313, 70% PEFC certified	22,0	1820	620	30	15,4	522	7350072593362
711223	Golvspån Klima, 70% PEFC certified	22,0	1820	620	30	15,7	532	7350072593379
711226	Våndskiva Klima vänster, 70% PEFC certified	22,0	1220	300	60	5,7/st	342	5710518003015
711001	Värmeplåt, Aluminium 1150x180x0,45				42			7350072593621
711003	Limpipar till Spaandex-golv (100 st/förp)							7350072593973

Spånskivor & Hyllplan



Hyllplan & Garderobshyllor

Hyllplan består av en spånskiva som belagts med vit melamin film (c:a 80 g/m²) på båda sidor och vars kanter har försetts med kantlist på en eller fyra kanter. Ytstrukturen är en halvmatt slät yta vilket ger en motståndskraftig yta som är lätt att rengöra. Grundskiva är en spånskiva i klass P2, avsedd för användning inomhus.

Användningsområde:

Skivan används med fördel som hyllplan eller garderobshylla (inomhus eller i förråd), butikshyllor, övrig inredning, enklare möbler, påsådlingar, utfyllnader samt övrigt inom snickeri.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/st	Vikt kg/pall	EAN
Hyllplan								
720164	Hyllplan, Vit, Kantlist fyra sidor, 100% PEFC certified	16,0	2480	600	50	16,6/st	830	7350072591481
720180	Hyllplan, Vit, Kantlist fyra sidor, 100% PEFC certified	18,0	2480	200	30	6,2/st	187	7350072590767
720181	Hyllplan, Vit, Kantlist fyra sidor, 100% PEFC certified	18,0	2480	300	30	9,4/st	281	7350072590774
720182	Hyllplan, Vit, Kantlist fyra sidor, 100% PEFC certified	18,0	2480	400	30	12,5/st	375	7350072590781
720183	Hyllplan, Vit, Kantlist fyra sidor, 100% PEFC certified	18,0	2480	500	30	15,6/st	469	7350072590798
720184	Hyllplan, Vit, Kantlist fyra sidor, 100% PEFC certified	18,0	2480	600	30	18,7/st	562	7350072590804
720185	Hyllplan, Vit, Kantlist fyra sidor, 100% PEFC certified	18,0	2480	900	30	28,0/st	840	7350072591047
721184	Hyllplan, Vit, Kantlist fyra sidor, 100% PEFC certified	18,0	1800	250	50	5,6/st	280	7350072594840
721180	Hyllplan, Vit, Kantlist fyra sidor, 100% PEFC certified	18,0	1800	300	30	6,8/st	204	7350072590811
721181	Hyllplan, Vit, Kantlist fyra sidor, 100% PEFC certified	18,0	1800	400	30	9,1/st	272	7350072590828
721182	Hyllplan, Vit, Kantlist fyra sidor, 100% PEFC certified	18,0	1800	500	30	11,4/st	342	7350072590958
721183	Hyllplan, Vit, Kantlist fyra sidor, 100% PEFC certified	18,0	1800	600	30	13,7/st	411	7350072590965
722184	Hyllplan, Vit, Kantlist fyra sidor, 100% PEFC certified	18,0	1200	250	50	3,8/st	190	7350072594857
722185	Hyllplan, Vit, Kantlist fyra sidor, 100% PEFC certified	18,0	1200	300	50	4,5/st	225	7350072594970
722181	Hyllplan, Vit, Kantlist fyra sidor, 100% PEFC certified	18,0	1200	400	50	6,1/st	302	7350072590286
722182	Hyllplan, Vit, Kantlist fyra sidor, 100% PEFC certified	18,0	1200	500	50	7,6/st	378	7350072590293
722183	Hyllplan, Vit, Kantlist fyra sidor, 100% PEFC certified	18,0	1200	600	50	9,1/st	455	7350072595342
723184	Hyllplan, Vit, Kantlist fyra sidor, 100% PEFC certified	18,0	900	250	50	2,9/st	145	7350072594864
723185	Hyllplan, Vit, Kantlist fyra sidor, 100% PEFC certified	18,0	900	300	50	3,4/st	170	7350072594987
723181	Hyllplan, Vit, Kantlist fyra sidor, 100% PEFC certified	18,0	900	400	50	4,6/st	227	7350072590316
723182	Hyllplan, Vit, Kantlist fyra sidor, 100% PEFC certified	18,0	900	500	50	5,7/st	284	7350072590323
723183	Hyllplan, Vit, Kantlist fyra sidor, 100% PEFC certified	18,0	900	600	50	6,8/st	340	7350072595359

Spånskivor & Hyllplan

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/st	Vikt kg/pall	EAN
Garderobshyllor								
730162	Garderobshylla, Vit, Kantlist en långsida (Marbodal), 100% PEFC certified	16,0	366	522	50	2,1/st	105	7350072591498
730163	Garderobshylla, Vit, Kantlist en långsida (Marbodal), 100% PEFC certified	16,0	466	522	50	2,7/st	13	7350072591504
730160	Garderobshylla, Vit, Kantlist en långsida (Marbodal), 100% PEFC certified	16,0	566	522	50	3,3/st	165	7350072590835
730164	Garderobshylla, Vit, Kantlist en långsida (Marbodal), 100% PEFC certified	16,0	766	522	50	4,5/st	225	7350072591511
730165	Garderobshylla, Vit, Kantlist en långsida (Ballingslöv), 100% PEFC certified	16,0	365	543	50	2,2/st	110	7350072595410
730166	Garderobshylla, Vit, Kantlist en långsida (Ballingslöv), 100% PEFC certified	16,0	465	543	50	2,8/st	140	7350072595427
730161	Garderobshylla, Vit, Kantlist en långsida (Ballingslöv), 100% PEFC certified	16,0	565	543	50	3,4/st	172	7350072590842
730167	Garderobshylla, Vit, Kantlist en långsida (Ballingslöv), 100% PEFC certified	16,0	765	543	50	4,6/st	230	7350072595434

Innertak

Takspånskiva är en skiva för användning i interiör och torr miljö som färdigbehandlat innertak. Takskiva, vitmålad, Arbor är färdigstruken med Vit kulör NCS-0502-Y. Takskiva, vit struktur är belagd med en miljövänlig polypropen folie. Taken monteras med dold infästning direkt på reglar eller gamla tak. Kanterna är profilerade på alla fyra sidor för en snygg skarv vid montering.

Användningsområde:

Som färdigmålat innertak (i interiör och torr miljö).



Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m2	Vikt kg/pall	EAN
Spånskiva, Innertak								
700125	Takskiva, Vitmålad, Arbor, TG4	12,0	620	1220	52	8,5	334	7350072591788
700126	Takskiva, Vit struktur, TG4 (5st/pkt - 16pkt/pall), FSC mix 90%	12,0	620	1220	16	7,5	454	7350072594772

Fibercementskivor



PRIMAflex Fibercementskiva

PRIMAflex är en obrännbar, mångsidig byggskiva av fibercement som kan användas i såväl invändiga som utvändiga applikationer. Skivan har utmärkta egenskaper att motstå brand, fukt, buller, stötar och slag. Skivan är dessutom resistent mot mögel och röta samt har även motståndskraft mot de flesta förekommande kemikalier inom t.ex. industrin.

Användningsområde:

Som beklädnadsskiva i till exempel förråd, garage, soprum, miljöstationer, skolor, lantbruk, industri, m.m. Skivan kan även användas som vindskyddsskiva, takfotsinklädnad, fasadbeklädnad, gavelspetsar, sockelskiva, blindbottenskiva, etc.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pall	EAN
PRIMAflex Fibercementskiva								
692062	PRIMAflex Fibercement, Trossbotten	6,0	550	1220	180	8,3	1002	7350072595328
692060	PRIMAflex Fibercement, Vindskyddsskiva	6,0	900	2700	60	8,3	1210	7350072594697
692061	PRIMAflex Fibercement, Vindskyddsskiva	6,0	1200	2700	60	8,3	1613	7350072594703
692094	PRIMAflex Fibercement, Sockelskiva	9,0	595	2550	100	12,5	1896	7350072595335
692090	PRIMAflex Fibercement	9,0	900	2550	44	12,5	1262	7350072594710
692091	PRIMAflex Fibercement	9,0	1200	2550	42	12,5	1606	7350072594727
692092	PRIMAflex Fibercement	9,0	900	3000	44	12,5	1485	7350072594734
692093	PRIMAflex Fibercement	9,0	1200	3000	42	12,5	1890	7350072594741
692120	PRIMAflex Fibercement	12,0	900	2550	32	16,6	1219	7350072594758
692121	PRIMAflex Fibercement	12,0	1200	2550	32	16,6	1625	7350072594765

Steni Sockelskivor



Steni Sockelskiva

Steni Terra sockelskiva består av glasfiberarmerad polymerkomposit med en yta av krossad natursten. Skivan är diffusionstät, frostsäker, robust, slagtålig, underhållsfri Steni Terra finns i Grå, Vit och Svart kulör.

Användningsområde:

Till beklädnad av grundmurar, socklar, stödmurar, garage och bodar.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pall	EAN
Steni Sockel- och Fasadskivor								
680040	Steni Terra Grå, Sockelskiva	4,0	1195	2395	50	10,3	1474	7350072591689
680041	Steni Terra Grå, Sockelskiva	4,0	595	2395	100	10,3	1468	7350072591696
680042	Steni Terra Vit, Sockelskiva	4,0	1195	2395	50	10,3	1474	7350072591887
680043	Steni Terra Vit, Sockelskiva	4,0	595	2395	100	10,3	1468	7350072591894
680044	Steni Terra Svart, Sockelskiva	4,0	1195	2395	50	10,3	1474	7350072591900
680045	Steni Terra Svart, Sockelskiva	4,0	595	2395	100	10,3	1468	7350072591917
680046	Steni Colour Vit, SN8010M, Fasadskiva	6,5	1195	2995	34	12,0	1460	7350072592297
Steni, Tillbehör								
680001	Steni Grå Skruv A4Terra 4x28, Sn 8004Hm (200 st/pkt)				10	0,4/st	4	7350072591658
680002	Steni Grå EPDM folie 70 mm x 25 m				10	1,6/st	1	7350072591665
680003	Steni Hörnprofil Natur, Cp 15-18-33, L=3000 mm				10	0,8/st	8	7350072591672
680004	Steni Vit Skruv A4Terra 4x28, Sn 8013Hm (200 st/pkt)				10	0,4/st	4	7350072591849
680005	Steni Vit EPDM folie 70 mm x 25 m				10	1,6/st	1	7350072591856
680006	Steni Svart Skruv A4Terra 4x28, Sn 8900Hm (200 st/pkt)				10	0,4/st	4	7350072591863
680007	Steni Svart EPDM folie 70 mm x 25 m				10	1,6/st	1	7350072591870
680008	Steni Vit Fasadskruv 4x35, A4, SN8010M (500 st/pkt)				10	0,8/st	8	7350072592310
680009	Steni Vit EPDM folie 95 mm x 25 m				10	1,6/st	1	7350072592303
680010	Steni Hörnprofil Vit, Cp 15-18-33, L = 3000 mm				10	0,8/st	8	7350072592327
680011	Steni Fogprofil Natur, Fp 6-30, L = 3000 mm				10	0,8/st	8	7350072592334
680012	Steni Fogprofil Vit, Fp 6-30, L = 3000 mm				10	0,8/st	8	7350072592341

Bänkskivor & Limfog



Bännskiva, Ek

Massiv skiva tillverkad av sammanlimmade fingerskarvade ekstavar. Skivorna har en stavbredd på c:a 40 mm och levereras i regel grundoljade, med rak eller postformad (rundad) framkant. Kvalitet A/B är varsamt handsorterad och har ett jämnt och homogent färg- och strukturförlopp. Kvalitet B/C tillåter ett mer levande utseende med stor variation i struktur och färg. Kvistar och mindre lagningar får förekomma. Arbetsskiva är en skiva av enklare sortering där sprickor, lagningar och splint kan förekomma. Ytan är hel, men baksidan råare.

Användningsområde:

Bännskivor används till köksbänkar, arbetsbänkar, bardiskar, avlastningsbord, möbelsnickerier, m.m. Arbetsskiva används till arbetsbänkar, avlastningsbord mm. Denna skiva levereras obehandlad.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/st	Vikt kg/pall	EAN
Bännskiva, Ek A/B								
800302	Bännskiva, Ek A/B, Massiv, Rak, Grundoljad, 70% PEFC certified	30,0	1620	635	20	23,1/st	462	7350072591597
800303	Bännskiva, Ek A/B, Massiv, Rak, Grundoljad, 70% PEFC certified	30,0	3020	635	20	43,1/st	862	7350072591603
Bännskiva, Ek B/C								
805273	Bännskiva, Ek B/C, Massiv, Postformad, Grundoljad, 70% PEFC certified	27,0	2020	635	20	25,9/st	518	7350072591610
805274	Bännskiva, Ek B/C, Massiv, Postformad, Grundoljad, 70% PEFC certified	27,0	2420	635	20	31,0/st	4620	7350072591627
805275	Bännskiva, Ek B/C, Massiv, Postformad, Grundoljad, 70% PEFC certified	27,0	3020	635	20	38,7/st	774	7350072591634
805276	Bännskiva, Ek B/C, 70% PEFC certified, Postf, Grundolj	27,0	2020	900	20	36,7/st	734	7350072592426
805300	Bännskiva, Ek B/C, 70% PEFC certified, Postf, Grundolj	30,0	3020	635	20	43,0/st	860	7350072591702
805401	Bännskiva, Ek B/C, 70% PEFC certified, Massiv, Rak kant, Grundoljad	40,0	3020	635	20	57,5/st	575	7350072591641
Arbetsskivor								
807270	Arbetsskiva Ek/Ask, Obehandlad, 70% PEFC certified	27,0	2020	800	20	32,6/st	652	7350072592433

Bänkskivor & Limfog



Bänkskiva, Bok

Massiv skiva tillverkad av sammanlimmade fingerskarvade stavar av bok (c:a 40 mm breda), sorterade enligt kvalitet B/C. Skivan levereras med postformad (rundad) framkant och grundoljad. Kvalitet B/C tillåter ett mer levande utseende med stor variation i struktur och färg. Kvistar och mindre lagningar får förekomma.

Användningsområde:

Köksbänkar, arbetsbänkar, bardiskar, avlastningsbord, möbelsnickerier, m.m.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/st	Vikt kg/pall	EAN
Bänkskiva, Bok								
810270	Bänkskiva Bok B/C, 70% PEFC certified, Postformad, Grundoljad	27,0	3020	635	20	38,7/st	774	7350072595625



Bänkskiva, Valnöt

Massiv skiva tillverkad av sammanlimmade fingerskarvade stavar av valnöt (c:a 40 mm breda), sorterade enligt kvalitet B/C. Skivan levereras med postformad (rundad) framkant och grundoljad. Kvalitet B/C tillåter ett mer levande utseende med stor variation i struktur och färg. Kvistar och mindre lagningar får förekomma.

Användningsområde:

Köksbänkar, arbetsbänkar, bardiskar, avlastningsbord, möbelsnickerier, m.m.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/st	Vikt kg/pall	EAN
Bänkskiva, Valnöt								
820300	Bänkskiva Valnöt B/C, Postformad, Grundoljad, 70% PEFC certified	30,0	3020	635	20	43,0/st	860	7350072592457

Bänkskivor & Limfog



Limfog, Ek

Massiv skiva tillverkad av sammanlimmade fingerskarvade ekstavar (c:a 40 mm breda). Skivan levereras obehandlad med raka (skarpa) kanter. Framsidan kan ha viss variation i struktur och färg, kvistar och mindre lagningar får förekomma. Limmet är av typ vattenfast, väderbeständigt melaminlim för invändigt bruk.

Användningsområde:

Möbelsnickerier, t.ex. hyllor, skåp, bord, stolar, garderobsdörrar, m.m.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/st	Vikt kg/pall	EAN
Limfog, Ek								
805180	Limfog Ek	18,0	2500	200	100	10,1/st	1010	7350072594925
805181	Limfog Ek	18,0	2500	300	100	15,1/st	1510	7350072592464
805182	Limfog Ek	18,0	2500	400	100	20,1/st	2010	7350072592471
805184	Limfog Ek	18,0	2500	600	50	30,1/st	1505	7350072592488
805185	Limfog Ek	18,0	1200	200	100	4,8/st	480	7350072594932
805186	Limfog Ek	18,0	1200	300	100	7,2/st	720	7350072594949
805187	Limfog Ek	18,0	1200	400	100	9,6/st	960	7350072594956
805188	Limfog Ek	18,0	1200	600	50	14,4/st	720	7350072594963

Bänkskivor & Limfog



Furulimfog/Hobbyskiva

Massiv skiva tillverkad av sammanlimmade hela furustavar. Skivan har en stavbredd på c:a 40 mm och levereras obehandlad med raka (skarpa) kanter. Framsidan får innehålla alla typer av friska kvistar i obegränsat antal. Baksidan är av lägre kvalitet. Limmet är av typ vattenfast, väderbeständigt melaminlim för invändigt bruk.

Användningsområde:

Möbelsnickerier, t.ex. hyllor, skåp, bord, stolar, garderobsdörrar, m.m.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/st	Vikt kg/pall	EAN
Furulimfog/Hobbyskiva								
881180	Furulimfog/Hobbyskiva, 100% PEFC certified	18,0	2500	200	60	4,7/st	282	7350072593386
881181	Furulimfog/Hobbyskiva, 100% PEFC certified	18,0	2500	300	60	7,1/st	426	7350072593393
881182	Furulimfog/Hobbyskiva, 100% PEFC certified	18,0	2500	400	60	9,4/st	564	7350072593409
881183	Furulimfog/Hobbyskiva, 100% PEFC certified	18,0	2500	500	60	11,8/st	708	7350072593416
881184	Furulimfog/Hobbyskiva, 100% PEFC certified	18,0	2500	600	60	14,1/st	846	7350072593423
881185	Furulimfog/Hobbyskiva, 100% PEFC certified	18,0	1500	200	60	2,8/st	168	7350072593430
881186	Furulimfog/Hobbyskiva, 100% PEFC certified	18,0	1500	300	60	4,2/st	252	7350072593447
881187	Furulimfog/Hobbyskiva, 100% PEFC certified	18,0	1500	400	60	5,6/st	336	7350072593454
881189	Furulimfog/Hobbyskiva, 100% PEFC certified	18,0	1500	500	60	7,0/st	420	7350072594895
881188	Furulimfog/Hobbyskiva, 100% PEFC certified	18,0	1500	600	60	8,4/st	504	7350072593461
881190	Furulimfog/Hobbyskiva, 100% PEFC certified	18,0	800	200	60	1,5/st	90	7350072594901
881191	Furulimfog/Hobbyskiva, 100% PEFC certified	18,0	800	300	60	2,2/st	132	7350072594918
881281	Furulimfog/Hobbyskiva, 100% PEFC certified	28,0	2500	300	40	11,0/st	440	7350072593478
881282	Furulimfog/Hobbyskiva, 100% PEFC certified	28,0	2500	400	40	14,7/st	588	7350072593485
881283	Furulimfog/Hobbyskiva, 100% PEFC certified	28,0	2500	600	40	22,0/st	880	7350072593492
881284	Furulimfog/Hobbyskiva, 100% PEFC certified	28,0	1500	750	40	16,5/st	660	7350072594833

Bänkskivor & Limfog

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/st	Vikt kg/pall	EAN
Limfog, Gran								
860180	Limfog Gran, FSC Mix Credit	18,0	2400	200	250	4,0/st	1000	7350072595984
860181	Limfog Gran, FSC Mix Credit	18,0	2400	300	200	6,1/st	1220	7350072595991
860182	Limfog Gran, FSC Mix Credit	18,0	2400	400	150	8,1/st	1215	7350072596004
860183	Limfog Gran, FSC Mix Credit	18,0	2400	600	100	12,2/st	1220	7350072596011
860184	Limfog Gran, FSC Mix Credit	18,0	1500	200	250	2,5/st	625	7350072596028
860185	Limfog Gran, FSC Mix Credit	18,0	1500	300	200	3,8/st	760	7350072596035
860186	Limfog Gran, FSC Mix Credit	18,0	1500	400	150	5,1/st	765	7350072596042
860187	Limfog Gran, FSC Mix Credit	18,0	1500	600	100	7,6/st	760	7350072596059
860281	Limfog Gran, FSC Mix Credit	28,0	2400	300	100	9,5/st	950	7350072596288
860283	Limfog Gran, FSC Mix Credit	28,0	2400	600	50	19,0/st	950	7350072596295



Utdragsskiva/Skärbräda

Skärbräda med kärna av lamell-limmade furustavar (12 mm har kärna av plywood) och med ytfanér av bok, draglist i framkant. Kan sågas till önskade bredder.

Användningsområde:

Skärbrädor.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/st	Vikt kg/pall	EAN
Utdragsskivor/Skärbrädor								
885120	Utdragsskiva/Skärbräda	12,0	2050	590	20	8,8/st	88	7350072591528
885160	Utdragsskiva/Skärbräda	16,0	2050	590	50	11,7/st	585	7350072591535
885190	Utdragsskiva/Skärbräda	19,0	2050	590	50	13,9/st	695	7350072591542

Fibo



Fibo Våtrumsskiva

Fibo Våtrumsskiva är konstruerad för att användas på väggar i badrum och våtrum. Skivan är godkänd enligt Boverkets byggstandard för alla zoner i våtrum och kan monteras snabbt och enkelt, utan krav på membran. Genom att laminat pressas och limmas på skivan skapas ett vackert och vattentätt ytskikt, som genom spårfräsning ger ett kakelliknande utseende. Fibo finns i ett stort antal dekorer. Skivorna levereras i paket om 2 skivor (där ej annat anges).

Användningsområde:

Som väggskiva i badrum, våtrum i såväl privat som offentlig miljö.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/pkt	Vikt kg/pall	EAN
Marcato kollektionen bredd 600 mm, GRÅ fog								
480110	2204-M63 S Cracked Cement (2 st/pkt-15 pkt/pall)	11,0	620	2400	30	24,1	363	7350072594062
480111	3091-M63 HG Denver White (2 st/pkt-15 pkt/pall)	11,0	620	2400	30	24,1	363	7350072594079
480112	3091-M66 HG Denver White (2 st/pkt-15 pkt/pall)	11,0	620	2400	30	24,1	363	7350072594086
480113	4943-M63 EM Grey Concrete (2 st/pkt-15 pkt/pall)	11,0	620	2400	30	24,1	363	7350072594093
Marcato kollektionen bredd 300 mm, GRÅ fog								
481110	1066-ME88 C Black Concrete (1 st/pkt)	11,0	320	2400	15	6,2	93	7350072594109
481112	4091-ME88 SL White Slate (1 st/pkt)	11,0	320	2400	15	6,2	93	7350072594123

Alla fibo-paneler är spårbarhetscertifierade 70% PEFC certified.



Fibo – Marcato Cracked Cement

Fibo

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/pkt	Vikt kg/pall	EAN
Fortissimo kollektionen								
482110	2091-F08 S White Tile (2 st/pkt-15 pkt/pall)	11,0	620	2400	30	24,1	363	7350072594130
482111	2091-F23 S White Tile (2 st/pkt-15 pkt/pall)	11,0	620	2400	30	24,1	363	7350072594147
482112	2124-F03 HG New York Black (2 st/pkt-15 pkt/pall)	11,0	620	2400	30	24,1	363	7350072594154
482113	3091-F01 HG Denver White (2 st/pkt-15 pkt/pall)	11,0	620	2400	30	24,1	363	7350072594161
482114	3091-F03 HG Denver White (2 st/pkt-15 pkt/pall)	11,0	620	2400	30	24,1	363	7350072594178
482120	3091-F05 HG Denver White (2 st/pkt - 15 pkt/pall)	11,0	620	2400	30	24,1	363	7039490505613
482115	3091-F08 HG Denver White (2 st/pkt-15 pkt/pall)	11,0	620	2400	30	24,1	363	7350072594185
482116	3091-F22 HG Denver White (2 st/pkt-15 pkt/pall)	11,0	620	2400	30	24,1	363	7350072594192
482119	3091-F23 HG Denver White (2 st/pkt-15 pkt/pall)	11,0	620	2400	30	24,1	363	7350072594819
482117	3091-F24 HG Denver White (2 st/pkt-15 pkt/pall)	11,0	620	2400	30	24,1	363	7350072594208
482118	3091-F25 HG Denver White (2 st/pkt-15 pkt/pall)	11,0	620	2400	30	24,1	363	7350072594215

Colour collection

483110	3091-F00 HG Denver White (2 st/pkt-15 pkt/pall)	11,0	620	2400	30	24,1	363	7039490505583
--------	-------------------------------------------------	------	-----	------	----	------	-----	---------------

Alla fibo-paneler är spårbarhetscertifierade 70% PEFC certified.



Fibo - Denver White

Fibo

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Viikt kg/st	Viikt kg/pall	EAN
Tillbehör								
480001	Sockellist Alu, förborrad (längd 2400 mm)							7350072594222
480002	Invändig hörnlist Alu 2-delad, urtappad (längd 2400 mm)							7350072594239
480003	Invändig hörnlist Alu 135 grader, urtappad (längd 2400 mm)							7350072594246
480004	Utvändig hörnlist Alu rund, urtappad (längd 2400 mm)							7350072594253
480005	Utvändig hörnlist Alu 135 grader, urtappad (längd 2400 mm)							7350072594260
480006	L-profil Alu (smal) (längd 2400 mm)							7350072594277
480007	L-profil Alu (bred) (längd 2400 mm)							7350072594284
480009	Foglist Alu 2-delad (längd 2400 mm)							7350072594307
480010	Fibo Seal fogmassa, grå (290 ml/patron)							7350072594314
480011	Fibo Clean (400 ml)							7350072594321
480012	Fibo Wipes (35 st/pkt)							7350072594338
480013	Fibo Fogkloss (2 st/pkt)							7350072594345
480014	Monteringsskruvar 3,0x35 med bits (200 st/pkt)							7350072594352

Fibo



Fibo Kitchenboard – Denver White



Fibo Kitchenboard – New York Black

Fibo Kitchenboard

Fibo Kitchenboard är en kakelliknande väggskiva för köket i ett format som anpassats till området mellan bänkskiva och överskåp. Kitchenboard är lättstädade underhållsfria skivor som tål vatten och temperaturförändringar. Skivan kan monteras direkt på reglar eller befintliga skruvfasta väggar. Fibo finns i ett stort antal dekorer. Skivorna levereras i paket om 2 skivor.

Användningsområde:

Som väggskiva i köket.


Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/pkt	Vikt kg/pall	EAN
Kitchenboard								
490110	1066-KM99 C Black Concrete (2 st/pkt-30 pkt/pall)	11,0	620	580	60	5,6	168	7350072594369
490111	2124-KM99 HG New York Black (2 st/pkt-30 pkt/pall)	11,0	620	580	60	5,6	168	7350072594376
490112	3091-K03 HG Denver White (2 st/pkt-30 pkt/pall)	11,0	620	580	60	5,6	168	7350072594383
490115	3091-K25 HG Denver White (2 st/pkt-30 pkt/pall)	11,0	620	580	60	5,6	168	7350072594826
490116	3091-K40 HG Denver White (2 st/pkt-30 pkt/pall)	11,0	620	580	60	5,6	168	7039490505736
490113	4054-K03 HG Milano Antrasite (2 st/pkt-30 pkt/pall)	11,0	620	580	60	5,6	168	7350072594390
490114	4091-KM99 SL White Slate (2 st/pkt-30 pkt/pall)	11,0	620	580	60	5,6	168	7350072594406

Alla fibo-paneler är spårbarhetscertifierade 70% PEFC certified.

Tillbehör

490001	Invändig hörnlist Alu (längd 580mm)							7350072594413
490002	L-profil Alu (längd 580mm)							7350072594420
490003	Monteringsskruvar 3,0x20 med bits (40 st/pkt)							7350072594437

Anteckningar

A large, light orange rectangular area with horizontal white lines, serving as a space for notes. The lines are evenly spaced and extend across the width of the area. On the right side of the page, there is a vertical bar with several colored segments: grey, light orange, light grey, dark grey, light blue, yellow, dark grey, light grey, and light grey.

Hör av dig till oss

Ljungberg Fritzoë AB

Industrigatan 7
641 34 Katrineholm

+46 (0)155 26 78 10

info@ljungbergfritzoë.se

För orderläggning, kontakta:

+46 (0)155 26 78 10

info@ljungbergfritzoë.se



Försäljning

Michael Andersson

Försäljning

+46 (0)706 25 99 86

michael@ljungbergfritzoë.se

Bojan Ettehag

Försäljning

+46 (0)725 04 50 33

bojan@ljungbergfritzoë.se

Hanna Nilsson

Logistik/Försäljning

+46 (0)763 16 00 72

hanna@ljungbergfritzoë.se

Fredrik Ingeslöf

Regionsansvarig säljare mellan/norr

+46 (0)763 09 56 26

fredrik@ljungbergfritzoë.se

Filip Eriksson Romild

Regionsansvarig säljare mellan/norr

+46 (0)702 36 32 14

filip@ljungbergfritzoë.se

Lars Kallberg

Regionsansvarig säljare syd

+46 (0)767 77 58 00

lars@ljungbergfritzoë.se

Ove Almqvist

Regionsansvarig säljare industri

+46 (0)702 96 17 86

ove@ljungbergfritzoë.se

Mathias Kvarnstrand

Försäljningsansvarig

+46 (0)725 56 83 27

mathias@ljungbergfritzoë.se

Julia Ljungberg

Arkitektbearbetning/Marknad

+46 (0)763 06 97 92

julia@ljungbergfritzoë.se

Cecilia Skeppström

Miljö/Hållbarhet

+46 (0)763 10 65 36

cecilia@ljungbergfritzoë.se

Roger Fransson

Inköpsansvarig

+46 (0)733 42 89 56

roger@ljungbergfritzoë.se

Thomas Ljungman

Vd

+46 (0)725 85 75 00

thomas@ljungbergfritzoë.se

Helene Håkansson

Ekonomiansvarig

+46 (0)725 72 08 00

helene@ljungbergfritzoë.se

Sami Houvinen

Lageransvarig

+46 (0)763 11 14 86

sami@ljungbergfritzoë.se

Lager

Tomas Hagström, Conny Grankvist, Mats Thörnvall, Stefan Hammarbäck

Försäljning- & leveransvillkor

Betalningsvillkor

Standard är 30 dagar från fakturadatum, om inget annat avtalats. Vid betalning efter förfallodatum tillkommer förseningsränta enligt gällande räntelag.

Leveransvillkor

Våra priser utgår från Fritt vårt lager Katrineholm, där inget annat avtalats. Det innebär att fraktkostnad alltid tillkommer för leveransen. Angiven leveranstid på orderbekräftelsen är preliminär och kan komma att ändras av yttre faktorer som vi själva inte kan påverka.

Reklamationer

Godsmottagaren har ansvar för att kontrollera försändelsen, att inget saknas, skador eller andra fel vid mottagandet. Alla eventuella avvikelser skall meddelas omgående till Ljungberg Fritzoe AB.

Transportskador

Skada och skadans omfattning (om möjligt) skall alltid noteras på fraktsedel och med påskrift från både mottagare och chaufför. Skadan skall även kunna styrkas med bild (tag gärna bilder innan lossning om det är synliga skador, annars omedelbart efteråt). Reklamation skickas sedan omgående på mail till Ljungberg Fritzoe. För att kunna hantera eventuella transportreklamationer måste skadan rapporteras till oss senast tre dagar efter lossning.

Produktfel

Det är mottagarens plikt att vid godsmottagningen kontrollera att varorna är i gott skick och överensstämmer med beställning. Ljungberg Fritzoe tar ansvar för produktfel (som kan dokumenteras) och begränsat till varans värde. Fotografera och meddela Ljungberg Fritzoe på mail omgående när ett fel på varan har upptäckts. Ställ undan varan på lager fram tills en slutlig lösning/överenskommelse har nåtts mellan kund/leverantör. Reklamationer som orsakats av monteringsfel, bristande mottagningskontroll, oansvarlig hantering/lagring efter mottagandet kommer ej att godkännas.

OBS! Viktigt att alla typer av reklamationer kan styrkas med tydliga bilder och beskrivning som visar skadans omfattning.

Leveransförseningar

Ljungberg Fritzoe har inget ansvar för kostnader som uppstår på grund av försenad leverans såvida inte en bestämd leveranstidpunkt har avtalats. Förseningar som sker utom vår kontroll (force majeure), hos oss eller våra leverantörer, ger under inga omständigheter grund till ersättning.

Retur av varor

Returnering av kuranta lagervaror som ingår i Ljungberg Fritzoes ordinarie lagersortiment accepteras endast efter närmare avtal och sker på kundens bekostnad.

Specialprodukter / anskaffningsvaror

Anskaffningsvaror kan i regel inte avbeställas efter att vår orderbekräftelse blivit godkänd och accepterad av beställaren. Denna typ av varor tas inte i retur.

Miljöcertifiering

Ljungberg Fritzoe är både PEFC och FSC® certifierade sedan våren 2015 och vi erbjuder ett stort antal certifierade produkter i vårt sortiment.



PEFC

PEFC är världens största organisation för certifiering av hållbart skogsbruk. Certifiering av skogsbruk och miljömärkning av skogsprodukter är skogsnäringens sätt att tala om för konsumenterna att de producerar

produkter av skogsråvara som kommer från ansvarsfullt brukade skogar.

PEFC märkningen på en träbaserad produkt visar att den är tillverkad av råvara som kommer från skog som brukas enligt definierade krav för hänsyn till natur- och kulturmiljöer, sociala värden och skogsskötsel. PEFC står för "Programme for the Endorsement of Forest Certification" och organisationen har medlemmar över hela världen.

EUTR

EUTR är en förkortning av "European Timber Regulation", som är en EU förordning om timmer och trävaror (EUTR 995/2010) för att bekämpa handeln med olagligt avverkad timmer.

Förordningen började tillämpas i mars 2013 och ålägger oss importörer att jobba systematiskt med tillbörlig aktsamhet (Due diligence system, dds), för att förhindra att produkter från olovligt avverkad skog tas in på marknaden inom EU. Det ställer bl a krav på dokumentation och spårbarhet.

SundaHus

SundaHus är ett miljöbedömningssystem med syfte att erbjuda fastighetsägare tjänster för medvetna materialval. Bedömningarna baseras på olika egenskaper och indelas i fem klasser: A, B, C+, C- och D. Innehållet i produkterna dokumenteras samt bedöms utifrån SundaHus bedömningskriterier baserat på leverantörernas dokumentation.

SundaHus bedömningskriterier är baserade på reglerna i Kemikalieinspektionens KIFS 2005:7 om klassificering och märkning, Europaparlamentets och rådets CLP förordning (EG) nr 1272/2008, och Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO.



FSC®

FSC® står för "Forest Stewardship Council®" och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk

av världens skogar. Genom att handla med FSC®-märkta produkter kan konsumenterna och företag vara säkra på att träråvaran kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk.

Märket för ansvarsfullt skogsbruk

BASTA

Basta är ett vetenskapligt baserat system med syftet att fasa ut särskilt farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter. Genom att registrera våra produkter i Bastas databas garanterar vi att produkterna klarar Bastas högt ställda krav på kemiskt innehåll.

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen (BVB) är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och därefter tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor och verkar för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö. BVBs bedömningar utgår från det kemiska innehållet i produkterna samt ett antal livscykelaspekter.

Svanens Husproduktportal

Produkter som är listade i husproduktportalen kan användas i Svanenmärkt byggande.



Ljungberg Fritzo AB
Industrigatan 7, 641 34 Katrineholm
Telefonnummer: 0155-26 78 10
info@ljungbergfritzo.se
www.ljungbergfritzo.se