

JACKON Monteringsanvisning

Jackopor® Luftspaltskiva

Jackon©02-2021



Jackopor luftspaltsskiva används för att skapa en luftspalt mellan underlagstak och isolering, skivan skapar en luftspalt som säkerställer ventilationen vid takfoten.

Fästs skivan mot ett fast undertak, skivan kan skivas häftas fast med häftklamrar eller pappspik direkt i underlagstaket.

Om det inte går att fästa luftspaltsskivan i underlagstaket så kan skivan hängas upp genom att spikar slås in horisontalt i takstolen, låt spikarna sticka ut några cm så att skivan kan vila på spikarna.

Ett alternativ till spikstöd är att tunna regler skruvas mot takstolen som skivan sedan vilar på.

Skivan avslutas minst 15cm ovanför isoleringen.

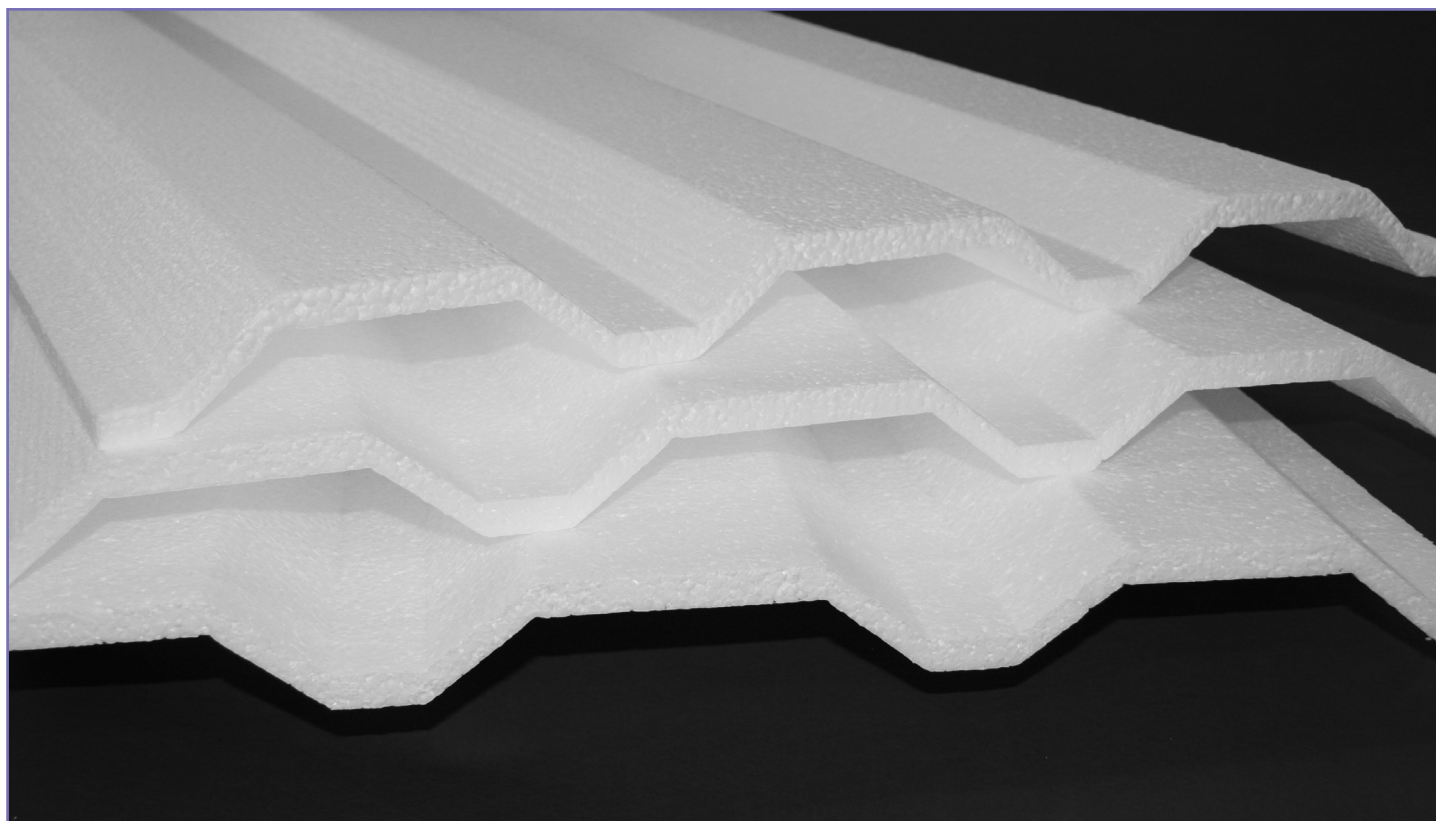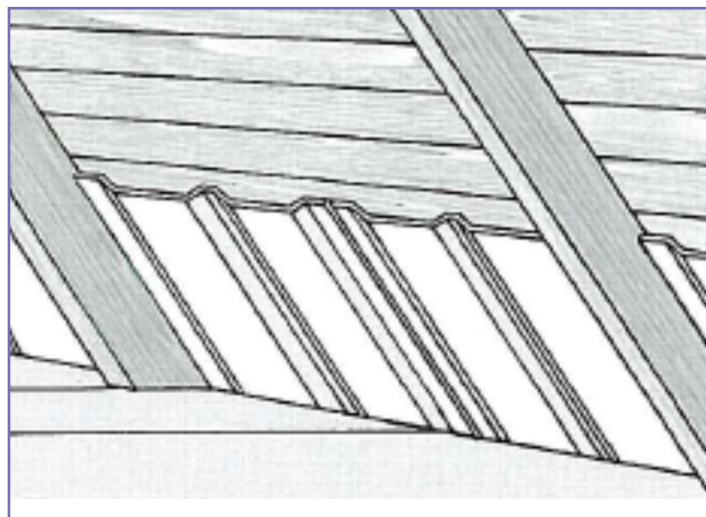

JACKON AB | Box 507 | 541 28 Skövde | Diabasvägen 11 | 541 52 Skövde
Telefon: 031-700 88 10 | jackon.se

KUNDCENTER | Telefon: 031-700 88 10 | E-post: order@jackon.se

TEKNISK KUNDSERVICE | Telefon: 031-795 90 38 | E-post: jackon@jackon.se

JACKON
ISOLERING