


Montagemlim Stål & Trä

Lim för montage av gipsskivor

04/2020

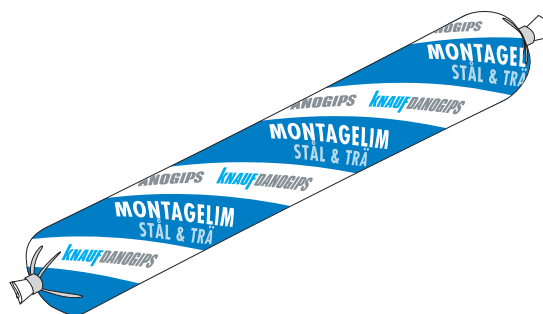

EGENSKAPER

- Ingår i Knauf Danogips Limsystem.
- För montage av gipsskivor på reglar av stål eller trä samt gipsskivor mot gipsskivor.
- Innebär ett snabbare skivmontage samt en förbättrad ergonomi och arbetsmiljö.
- Ökar väggens stabilitet och med möjlighet att bygga högre vägghöjd.
- God vidhäftning och fyllnadsförmåga.
- Krymper minimalt och behåller sin form utan att flyta ut.
- Kan även användas som fogmassa.

Produkt data

Materialtyp	Acrylatbaserat lim
Konsistens	Tixotrop (flyter inte ut, utan behåller sin form)
Härdsystem -/sätt	Avdunstning av vatten
Densitet	Ca 1,7 g/cm ³
Torrhalt	Ca 84%
Arbetstemperatur	Lämplig appliceringstemperatur är minst +10°C. Limmet går dock att applicera ned till lägst -5°C vid omedelbart montage av skivan. Dock bör limmet då hålla rumstemperatur.
Lösningsmedel	Vatten
Färg	Vit
Egenskaper efter applicering	
Torktid	Ca 2 h vid 1 mm limfilm (+ 20°C och 50 % RF). Skinnbildning efter ca 20 min (+ 20°C och 50 % RF). Full genomhärdning uppnås efter ca 24 h.
Rörelseupptagning	±10% av ursprunglig fogbredd
Temperaturbeständighet	-20°C till +70°C
Åldersbeständighet	Mycket god
Övermålningsbar	Ja, med plast- och alkydfärg och efter att limmet är genomhärdat
Hårdhet	50-55° Shore A
Förvaring	
Brandfarlig	Nej
Frostkänslig	Ja
Lagring	2 år i obruten förpackning vid +5° till +20°C
Sortiment	
Förpackning	Korv 0,6 liter
Åtgång	0,6 liter till 15 m ² eller 30-40 ml per m ²
Artikelnummer	209230



PRODUKTBESKRIVNING

Vattenbaserat och elastiskt akrylbaserat lim. Limfogen blir snabbt klubbfri (ca 30 minuter) och har en pastaliknande konsistens som gör den mycket lättapplicerad. Limfogen krymper minimalt och har även en fyllande funktion som gör att den kan användas för fogbredder upp till 30 mm.

Limmet är genomhärdat efter ca 24 timmar och gipsskiveväggen uppnår då sina egenskaper med avseende på stabilitet, ljud och brand.

ARBETSANVISNING

Ytorna ska vara torra, rena och fria från lösa partiklar.

Lämplig appliceringstemperatur är minst +10°C. Limmet går dock att applicera ned till lägst -5°C vid omedelbart montage av skivan. Dock bör limmet då hålla rumstemperatur.

Limmet appliceras lämpligtvis med hand- tryckluft- eller batterifogspruta. Verktyg och spill rengörs snarast efter användandet med kallt vatten. Torkad limfogmassa kan rengöras med aceton eller etylacetat.

Övrig montageinformation finns på www.knaufdanogips.se.

MILJÖ

Registrerad i BASTA och godkänd av Bygghandelsrådet och SundaHus. Återvinning enligt anvisningar på www.knaufdanogips.se. Avfallskod 08 04 10.

SÄKERHETSANVISNING

Se aktuellt säkerhetsdatablad på www.knaufdanogips.se



Innervägg