


Påsalningsprofil PZ och PU

Z-profil och U-profil för
tilläggsisolering

02/2015

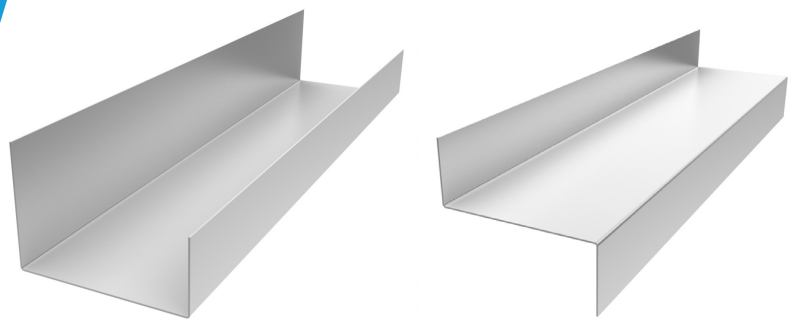

MONTAGE

Montageanvisning och övrig information finns på www.knaufdanogips.se.

FÖRPACKNING

Profilerna är buntade med plastband och förpackade med träkloss och stålband.

KVALITET

Varmförzinkad kallvalsad tunnplåt S 350 GD + z 275. Korrosionsklass C2.

Zinkvikten är min 275 g/m² zink. Den sammanlagda vikten på bägge ytorna avses.

Zinktjockleken är min 20 µm/sid.

Produktspecifikation: Påsalningsprofil (PZ) och (PU)

Plättjocklek 0,7 mm. Längd och dimension anges i mm. Standardförpackning anges i antal resp. litet alternativt stort paket. Max längd 5000 mm.

Beteckning	Bredd	Höjd	Längd	Std.förpackn.	Vikt kg/lpm	Art nr
PZ45	45	42/42	3000	8 / -	0,69	214604
PZ70	70	42/42	3000	8 / -	0,83	214605
PZ95	95	42/42	3000	8 / -	0,99	214607
PU45	45	50/30	3000	8 / -	0,69	214610
PU70	70	50/30	3000	8 / -	0,83	214611
PU95	95	50/30	3000	8 / -	0,99	214612

PRODUKTBESKRIVNING

PZ- och PU-profiler för tilläggsisolering på ytterväggens insida. PZ-profilen monteras horisontellt eller vertikalt. Horisontellt montage ska eftersträvas så att regelns innerfläns blir avstyvad. PU-profilen monteras mot golv, tak och vägg samt runt dörr- och fönsteröppningar. Infästning med 2 st skruv B08.



Yttervägg

