


Standardregel R

Regel för icke bärande innerväggar

10/2020

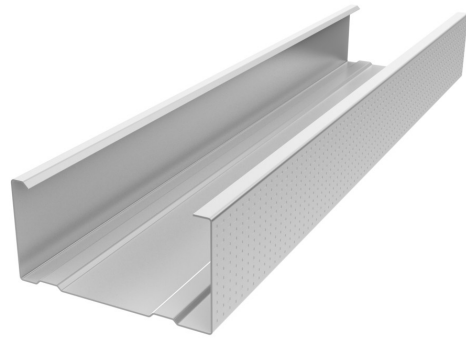

EGENSKAPER

- Standardregel för icke bärande innervägg och fribärande undertak
- Skarvbar och försedd med dubbla kabelhål
- Återvinningsbar
- Profilerna är buntade med plastband och förpackade med tråkloss och plastband.
- Alla regler kan beställas i längder upp till 6000 mm.

Tekniska egenskaper

| | | |
|---------------------------|--|--|
| Kvalitet | S250 GD + z 140 | SS-EN 10346:2015 |
| Mått | Plåttjocklek | 0,5 mm |
| | Flänsbredd | 35 resp. 37 mm |
| | Dimensioner | 45, 70, 95, 120, 145, 160 mm |
| | Längd | Se sortiment |
| Vikt | Vikt/löpmeter och dimension | 0,49 0,59 0,68, 0,78 0,88 0,94 kg/Lpm |
| Toleranser | Längd <3000mm | +0/-3 mm |
| | <3000 Längd <5000mm | +0/-4 mm |
| | Längd >5000mm | +0/-5 mm |
| | Bredd | +/- 0,5 mm |
| | Flänsbredd | +/- 0,5 mm |
| | Tjocklek | ± 0,04 mm |
| | Krokighet | Max L/400 |
| | Vinkelriktighet | +/-2 grader |
| Hållfasthet | Sträckgräns, Re | Min 250 N/mm ² |
| | Brottgräns, Rm | Min 330 N/mm ² |
| | Förlängning, A80 | 19% |
| Ytbeläggning | Typ | Zink |
| | Vikt | Min 140 g/m ² fördelat på plåtens sidor |
| | Tjocklek | Min 10 µm/sida |
| Korrosivitetsklass | | C1 |
| Fukt | Ickeorganiskt material | |
| | Vid längre förvaring utomhus bör profilerna väderskyddas | |
| Brand | A1 | SS-EN 13501-1:2019 |
| CE-märkning | | SS-EN 14195:2014 |

PRODUKTBESKRIVNING

Standardregel R är en regel för icke bärande innerväggar samt fribärande undertak. Regeln är försedd med dubbla kabelhål som finns placerade i båda regeländar för t e x rördragning. Hålet 22x70 mm är placerat 195 mm från regelände och centrerat i mitten av regelns liv. För kapning av profilen kan profilkap alternativt plåtsax användas.

BEARBETNING

Hantering, bearbetning och montage enligt anvisningar på www.knaufdanogips.se

MILJÖ

Bedömt av Byggsvarubedömningen BVB ID 9229 och registrerad i BASTA. Återvinning 100%. Avfallshantering EWC 170405.

FÖRVARING

Ytterligare information på www.knaufdanogips.se



Innervägg