


AirGap Extend

Art.nr.	Betegnelse	Størrelse
265013	AirGap Extend	c600 avstand 50 mm
265014	AirGap Extend	c1200 avstand 50 mm

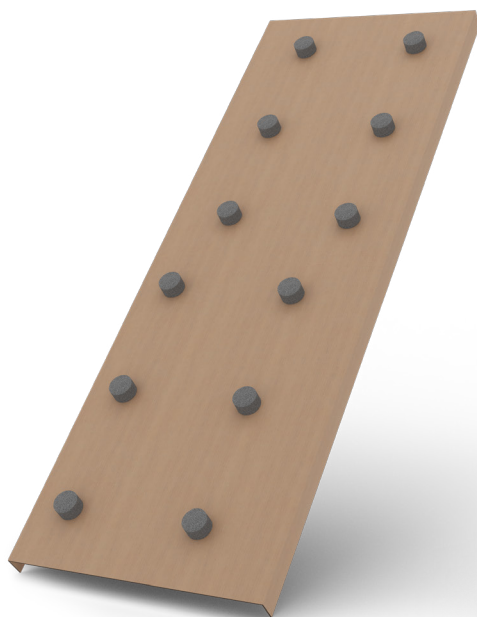

Beskrivelse

Fuksikker luftespalteplate av spesiell wellpapp med vindbeskyttende egenskaper for isolering i takkonstruksjoner. Platen er diffusjonsåpen, fuktavvisende og utstyrt med avstandsstykker som sikrer ventilasjonsspalten ved parallelltak eller kald vind.

Luftespalteplaten er en del av et system med vindavleder der de to produktene kan brukes sammen eller bare som vindavleder. Det avhenger av hvordan takkonstruksjonen er utformet.

Bruksområde

Produktet brukes som utvendig klimaskjerm som fortsettelse etter vindavleder, og sammen kan de brukes til å lage en lengre ventilasjonsspalte, for eksempel for parallelltak.

Montering

Luftespalteplaten monteres rett mot underlagstaket. Festingen skjer mellom takstolene/takbjelkene og med korrosjonsbeskyttede klemmer (140/10) eller pappspikre (minste dimensjon 25 x 2,5 mm). Se monteringsanvisningen for detaljer.

Tekniske spesifikasjoner

Produkttype:	Luftespalteplate av wellpapp
Installasjon:	Mekanisk festing
Lengde:	1560 mm
Effektiv lengde:	1460 mm
Tilpasset bredde:	1155 mm (c = 1200 mm) eller 555 mm (c = 600 mm)
Ventilasjonsspalte:	50 mm
Luftespalteareal:	Ca. 0,05 m ² /lomme (ved c1200 mm) eller 0,025 m ² /lomme (ved c600 mm)
Dampgjennomtrengningsmotstand:	Ca. 3900 s/m
Vannbestandighet:	Lett vannavstøtende

Viktig!

- Festeanordningen (mekanisk festing) skal være galvaniserte, korrosjonsbeskyttede klemmer (140/10) eller papirspikre på minst 25 x 2,5 mm.
- For optimal lufttetthet teipes skjøtene i overlapp med tetningsteip T-Flex.
- Oppbevaring og lagring skal alltid skje beskyttet mot nedbør.
- Luftespalteplatene er fuktavvisende, men nedbør og dårlige værforhold under og etter montering bør unngås.