

SCHÖNOX® TLX

Produktinformation
2019-09-12 Ersätter: 2014-12-10

SCHÖNOX TLX är en pastabaserad fästmassa som används vid montering av keramiska plattor såsom t ex kakel, mosaik och liknande på väggar inomhus. Produkten har väldigt goda arbetsegenskaper, och uppnår snabbt hög bindningsstyrka. SCHÖNOX TLX kan användas på många olika underlag utan primning. Produkten uppfyller kraven för EN 12004. Används i torra utrymmen på vägg samt vägg i våt rum.

Egenskaper

- Väldigt flexibel
- Elastisk
- För större keramiska plattor
- Lång öppentid
- Brett användningsområde
- Smidig och dryg

Användningsområde

SCHÖNOX TLX är en färdigblandad snabb, dryg, flexibel och färdigblandad fästmassa för keramiska ytmaterial t ex, kakel, klinker, mosaik och olika naturstenssorter.

Underlag

Lämpliga underlag för SCHÖNOX TLX är t ex:

- Betong
- Lättbetong
- Tegel eller liknande
- Äldre keramiska underlag
- Gipskivor och liknande
- Byggskivor (anpassade för keramikmontering)

Förberedelse av underlaget

- Underlaget ska vara fast, jämnt och torrt.
- Skivmaterial ska vara väl förankrat mot underlaget och regelavståndet ska uppfylla gällande byggnadsnorm.
- Det ska vara väl rengjort och fritt från olja, fett och liknande.
- Lösa skikt avlägsnas mekaniskt och repareras med avjämningsmassa.
- På membran och underlag med bristande absorptionsförmåga, använd kakelplattor med god absorptionsförmåga.

Hälsa och miljö

Märkning Ej märkningspliktig

Hanteringsföreskrifter

lakttag god arbetshygien. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Vid stänk i ögonen, skölj omedelbart med mycket vatten och ta kontakt med läkare.

För ytterligare information se säkerhetsdatablad och miljödeklarationen.

Blandning

- SCHÖNOX TLX är färdigblandad.

Bruksanvisning

- Rör om SCHÖNOX TLX innan användning.
- Fördela fästmassan/limmet över underlaget med en slät stålspackel, tunda därefter massan med lämplig fixkam.
- Montera de keramiska plattorna i fästmassan innan den har bildat skinn, ca 40 min. Tryck dit plattorna med en lätt vridning. Avlägsna rester.
- Rengör verktyg innan massan har stelnat/torkat.

För våtutrymmen rekommenderas branschgodkända tätskiktstruktioner. För ytterligare information se aktuella monteringsanvisningar på www.schonox.se.

Fogning

Fogning efter montering med SCHÖNOX TLX kan utföras efter ca 24 tim (under normala förhållanden). Önskas fogning inom kortare tid använd SCHÖNOX PFK RAPID (3 tim). Vi rekommenderar följande fogbruk beroende på typ av keramisk beläggning och fogbredd.

Fogning av absorberande, sugande keramiska plattor:

- SCHÖNOX WD FLEX 1 – 6 mm
- SCHÖNOX UF PREMIUM 1 – 12 mm

Ej eller mindre absorberande plattor:

- SCHÖNOX UF PREMIUM 1 – 12 mm
- SCHÖNOX SB FLEX 2 – 20 mm
- SCHÖNOX SU 3 – 15 mm

Fogning av natursten:


- SCHÖNOX UF PREMIUM 1 – 12 mm
- SCHÖNOX SU 3 – 15 mm

Teknisk data

- Typ: Vattenresistent Styrol-akrylat dispersion
- Färg: Gråvit
- Skinntid: Ca 40 min
- Fogbar: Efter ca 24 tim
- Arb.temperatur: Ej under + 5°C.
- Temp.Beständighet + 5 °C - + 75°C

Åtgång (pulver):

Med 4 mm tandning	ca 1,6 kg/ m ²
Med 6 mm tandning	ca 2,50 kg/ m ²
Med 8 mm tandning	ca 3,20 kg/m ²
Med 10 mm tandning	ca 3,90 kg/m ²

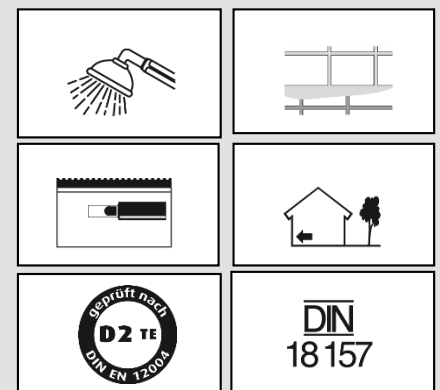

| www.schonox.se |

SCHÖNOX®

Fogning av ytor som utsätts för mycket hårt mekaniskt och kemiskt slitage, t ex industriell miljö:

- SCHÖNOX CF DESIGN 1 – 10 mm

Mjukfogning eller planerade konstruktionsfogar:

- SCHÖNOX ES
- SCHÖNOX MES

Förpackning

- 14 kg plasthink

Lagring

- 12 månader i oöppnad förpackning
- Förvaras torrt och svalt

Tilläggsprodukter och Verktyg

- Stålspackel
- Fixkam (4 eller 6 mm)
- SCHÖNOX KH (vid behov)
- Lämpligt fogbruk, UF PREMIUM, SCHÖNOX TD, SB FLEX eller SU
- SCHÖNOX ES, SCHÖNOX MES, SCHÖNOX SMP (mjukfog)

Informationen är baserade på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa användaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom användarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkan av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.



The SCHÖNOX management system is certified according to ISO 9001 and 14001 by DQS.

SIKA SVERIGE AB
Box 11550
163 08 Spånga
T +46 8 621 79 00
www.schonox.se