

# MONTERINGSANVISNING

Bender Labyrint mur stolpbyggnation



## *Gammaldags charm*

En allround och lättbyggd mursten med många olika användningsområden. Följ våra råd och anvisningar för att bygga stödmurar, fristående murar, trappor, kantstöd och stolpar mm. Finns både i antikt och skarpt utförande och ett flertal färger.

# MONTERINGSANVISNING

## Labyrint mur stolpbyggnation



### Labyrint mur stolpbyggnation

Labyrint Mini eller Maxi gör det möjligt att bygga stolpar med 350 mm eller 560 mm tjocklek. Stenarna är 140 mm höga och passar samman med mur byggd av Bender Labyrint mursten. De färdiga stolparna kan även användas som trafikavskiljare, grindstolpar till staket och hörnstolpar till uteplatser m m.

### Monteringsanvisning


1. Bygger du samman stolpen med Bender Labyrint mursten som fristående mur är grundarbetet för stolpen detsamma som för muren, se monteringsanvisning för Bender Labyrint mur.

2. Bygger du stolpen fristående eller om stolpen belastas av grindar eller liknande skall alltid en betongplatta gjutas. Gräv ur en kvadrat, ca 60x60 cm för den lilla stolpen och ca 80x80 cm för den stora, till ett djup av 40 cm. Lägg i en fiberduk och fyll på med ca 25 cm tjockt lager makadam 8-16 mm som du packar väl. Gjut en platta 500x500 mm tjocklek 150 mm, betong. Stick ner 3 st armeringsjärn, Ø10 mm, vertikalt ca 120 mm i betongen. Armeringsjärnen skall gå upp i stolpens hålutrymme minst 2/3 av stolpens höjd.

3. Kontrollera med vattenpass varje skift som staplas och limmas noggrant. Vrid varje skift ett kvart varv så skarvarna inte kommer över varann. Vid eventuell belysning på stolpen dras ledningarna med kabelskydd i stolpens hålutrymme.

4. För låg stolpe (4 stenar), fyll hålutrymmet med makadam. För hög stolpe, och om grindar eller annan belastning skall monteras, skall alltid hålutrymmet fyllas med betong efter att stolpblocken limmats.

7. Som avslutning på stolpen kan man använda Bender Labyrint antik helsten, Bender Troja antik makro eller Bender Stolptopp. Som limmas noggrant med Bender Betonglim. Stolptoppens ovansida är välvd, men har en plan topp där belysning kan monteras, eller om så önskas en blomkruka placeras.

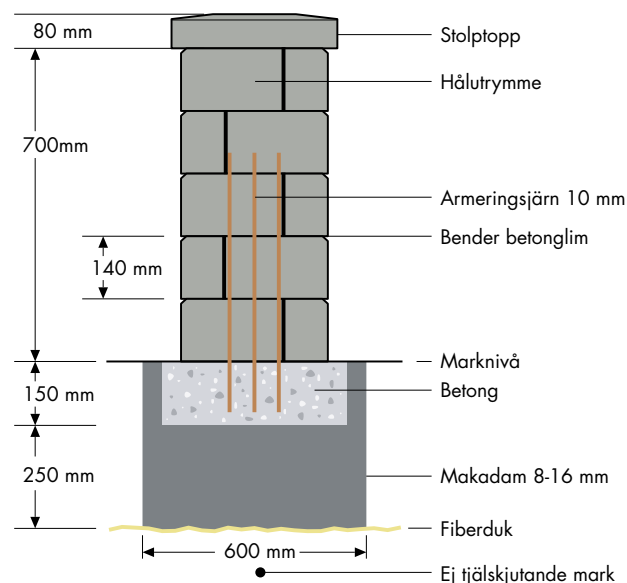

Sektionsritning stolpe 350 mm av Labyrint Mini.  
Används Labyrint Maxi blir stolpen 560 mm bred.

OBS! Vid kapning av sten ska skyddsglasögon, hörselskydd och andningskydd användas.



OBS! Denna beskrivning gäller för fasta grundläggningsförhållanden, men är endast vägledande och ytterligare teknisk hänsyn kan behövas tas till geologiska variationer i tomt- och markförhållanden. Benders information är kostnadsfri och ska inte uppfattas som en detaljerad konstruktionsritning, men är ändå till stor hjälp vid byggnationen.