




**Funktion:** Europeiskt tekniskt godkänd slagankare (ETA-02/0020, ETA-05/0116) med metrisk invändig gänga för montage i betong.

**Material:** Stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Borra ett hål anpassat till slagankaret enligt tabellen nedan. Tryck in ankaret i hålet. Expandera slagankaret med anpassat slagdorn.

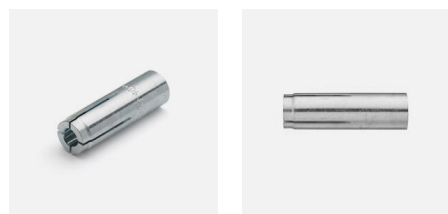

D	L	Min. borrhjup mm	Borr mm	Art.nr	Antal	Förp.	ML
6	30	30	8	84601	100	Förpackning	12
8	30	30	10	84602	100	Förpackning	12
10	40	40	12	84603	50	Förpackning	12
12	50	50	15	84604	50	Förpackning	8
16	65	65	20	84605	25	Förpackning	8
20	80	80	25	84606	25	Förpackning	6



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata

