

# Luftdon Plast Mek.Vent Platon

Luftdon för mekaniskt ventilerade Platongolv

## Produktdata

Längd: 166 mm


Höjd: 95 mm okapad, (alt. 70, 56 mm)

Tjocklek: 12 mm

Material: Polycarbonat (PC) ABS

Kulör: Vit

Artikelnummer: 411584

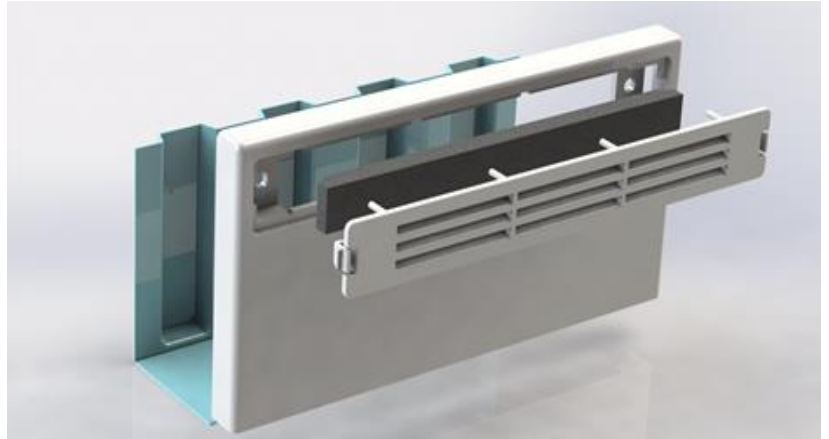

## Produktbeskrivning

Isola Luftdon i Plast ingår i system: Mekaniskt Ventilad Platongolv. Luftdonet är tillverkat i ABS plast vilket gör att produkten blir följsam vid mindre ojämnheter i vägg- golvvinkeln. Luftdonet kan enkelt genom kapning, anpassas i tre olika standardhöjder 95, 70 och 56 mm för rätt höjd anpassad med golvsocellisten. Produkten levereras komplett med löstagbart filtergaller, dammfilter samt ett luftspaltsbildande uppvik i samma material som Platonmattan.

## Användningsområde

Isola Luftdon i Plast är en mycket viktig delkomponent i Mekaniskt Ventilerade Platongolv. Efter utförd dimensionering erhålls antalet luftdon och korrekta placeringar på en objektsritning. Luftdonen möjliggör här rätt mängd luft till systemet. Detta är helt avgörande för att lösningen skall ventilerar ut fukt, lukt och skadliga emissioner från det underliggande golvunderlaget ex. betongplattan.

## Montering

Se vår monteringsanvisning som bifogas i förpackningen eller på [www.isola.se](http://www.isola.se)

## Lagring/Underhåll

Isola Luftdon i Plast lagras i originalförpackning inomhus. Vi rekommenderar filterbyte med tre års intervall, men tätare intervall kan behövas vid onormalt höga förekomster av luftburna dammpartiklar. För rengöring av filter, används en tunn skruvmejsel eller liknande för att pressa snäpplåset på gallrets båda sidor. Ta därefter försiktigt bort gallret ur luftdonet. Filter rengörs försiktigt med ljummet vatten och mildt rengöringsmedel, skölj och låt lufttorka före återmontering

## Isola ab

Västra Storgatan 59 B

291 53 Kristianstad

Tel: 08 444 78 80

Fax: 08 730 23 51

[isola@isola.se](mailto:isola@isola.se)

